


Chouffot S.A.S



Votre lien avec la nature



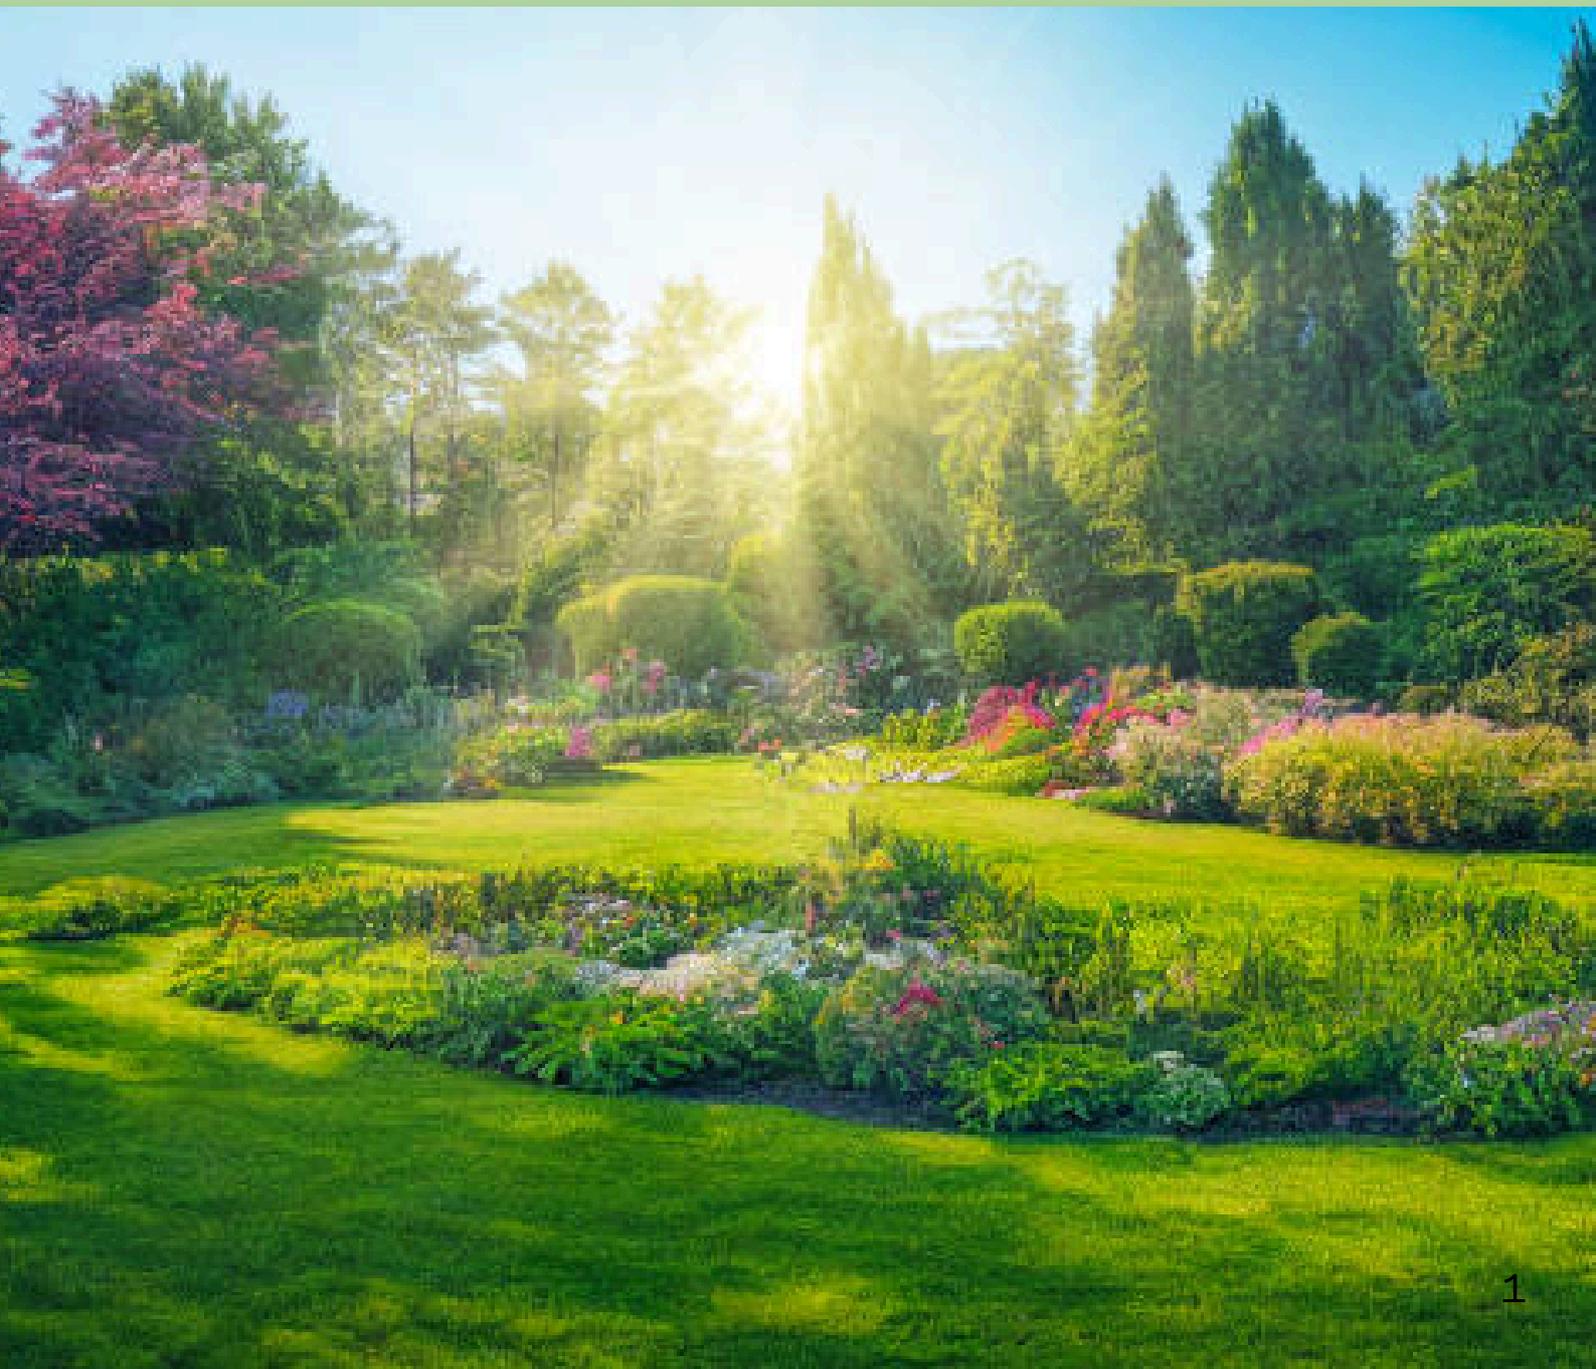

Qui sommes nous ?

| UN SPECIALISTE A VOS CÔTÉS

Les Établissements Chouffot sont spécialisés dans la vente, la location et la maintenance de tous les matériels nécessaires à l'optimisation des espaces verts et urbains.

L'entreprise, au-delà d'un simple fournisseur, s'impose comme une équipe de spécialistes et de techniciens avertis.

| UNE TRADITION FAMILIALE

Depuis plus de 70 ans, la famille CHOUFFOT, de père en fils, perpétue un savoir-faire reconnu et apprécié.

Aujourd'hui Emmanuel CHOUFFOT (Président), Philippe CHOUFFOT (Directeur Général) et Olivier CHOUFFOT (Directeur Général Adjoint), accompagnés de leur père Daniel CHOUFFOT, ont en charge la bonne marche de l'entreprise.

Cette passion familiale est le gage non seulement de longévité, mais aussi du maintien permanent de la qualité du service offert qui fait sa réputation.

Equipements Protection Individuelle



Gants :



STIHL

Gants de protection dynamic sensolight

En cuir synthétique et textile, les gants de protection DYNAMIC SENSOLIGHT sont conçus pour favoriser l'adhérence et la prise en main des machines, tout en conservant une bonne sensibilité. Légers et confortables, ils sont résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux griffures.

Taille : M - XL

Référence : **00886110809- 00886110811**



STIHL

Gants fonction universal

Gants en cuir et coton avec bande élastique au poignet. Un gant en dos de cuir de vachette qui permet une excellente résistance à l'abrasion et aussi une forte résistance au coupure

Taille unique

Référence : **00886111410**



KRAMP

Gants Kramp 3.008

Des gants permettant une prise correcte ainsi qu'une grande souplesse dans les mouvements. Un gant confortable et durable, résistant à l'usure. Offre une résistance contre l'abrasion et les impacts.

Taille : M - XXXL

Référence : **KG03008**



KRAMP

Gants Kramp 1.015

Des gants souples résistants et possédant une manchette élastique. Gants parfait pour des travaux d'entreposage et de montage. Un gant fait en cuir de chèvre et polyester qui permet une protection contre l'abrasion.

Taille : XS - L

Référence : **KG010150**



KRAMP

Gants Kramp 4.003

Des gants légers pour une amplitude maximale du mouvement, et une grande sensibilité tactile. Une saisie excellente et une grande résistance aux produits chimiques.

Taille : S - XL

Référence : **KG040030**

Gants :



Gants AlphaTec® 58-535W

KRAMP

La technologie **ANSELL GRIP** permet à l'utilisateur de manipuler des objets humides ou huileux avec une meilleure prise en main et un meilleur contrôle. ANSELL GRIP™ assure une bonne adhérence. Protection contre les produits chimiques et les glissements.

Taille : 7 - 9

Référence : **58535W0**



KRAMP

Gants classiques

Ces gants de protection offrent une coupe confortable et une grande sensibilité tactile, tout en étant étanches à l'huile et à l'eau. Renforcés avec du Kevlar® et résistants au froid, ils sont durables et très résistants.

Taille : S - XL

Référence : **HSLA132G**



Gants fonction thermogrip

STIHL

Gants de protection contre le l'humidité, maille avec immersion latex solide. Particulièrement adapté aux travaux forestiers par temps froid, humide et de neige. Confortable grâce aux poignets élastiques et au bon ajustement

Taille : S - XL

Référence : **00886111208**

KRAMP

Gants Kramp 8.004

Ces gants de protection offrent une coupe confortable et une grande sensibilité tactile, tout en étant étanches à l'huile et à l'eau. Renforcés avec du Kevlar® et résistants au froid, ils sont durables et très résistants.

Taille : S - XL

Référence : **KG08004**



Chaussures :



Baudou Mojito

La chaussure Mojito possède une tige en PUTEK, sa doublure est respirante 3D et équipée d'une première ELISA en PU. Elle est montée sur une semelle anti-perforation Kevlar.

- Embout en composite
- Semelle anti-perforation Kevlar en PU 2D performer

Taille : 39 - 47

Référence : **3931**

Fibre de verre



Baudou Maestro

Le modèle Mystic est une chaussure de sécurité fabriquée avec une coquille fibre de verre et une semelle KEVLAR.

- Embout de sécurité en fibre de verre
- Semelle intermédiaire en kevlar anti perforation, Bi-densité PU / Caoutchouc Vibram

Taille : 39 - 47

Référence : **3934**



Air-Hole

Baudou Mars

Le modèle Mars possède une tige en PUTEK respirante et déperlante. Elle est dotée d'une coquille de protection en aluminium et d'une doublure anti-abrasive. Le tout monté sur une semelle non métallique Air-Hole avec absorbeur de choc et retour d'énergie.

- Embout en aluminium
- Semelle Air-Hole

Taille : 39 - 47

Référence : **3965**



Baudou Jupiter

Le modèle Jupiter possède une tige en PUTEK respirante et déperlante. Elle est dotée d'une coquille de protection en aluminium et d'une doublure anti-abrasive et respirante. Le tout monté sur une semelle non métallique Air-Hole avec absorbeur de choc et retour d'énergie.

- Embout en aluminium
- Semelle Air-Hole

Taille : 39 - 47

Référence : **3961**

Chaussures :



go part

Hautes Basic S3

- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en kevlar anti perforation
- Talon fermé
- Norme S3 / SRC

Taille : 37 - 48

Référence : **1966103737GP- 1966103748GP**



STIHL

Cuir Nubuck

Hautes de sécurité Worker S3

Matières extérieures particulièrement thermoactives en cuir nubuck et garniture textile de haute qualité.

- Embout en acier
- Matériau en cuir nubuck
- Semelle en acier et PU

Taille : 37 - 48

Référence : **00884890139 - 00884890148**



STIHL

Bottes anti-coupures forestière

Bottes anti coupures en caoutchouc (noir/orange) pour le travail à la tronçonneuse, tige lacée, bandes réfléchissantes, permet le port de crampons en acier.

- Coque en acier
- Semelle en acier et caoutchouc

Taille : 38 - 48

Référence : **00884930038 - 00884930048**



BAU
DOU

Bottes Baudou Medoc

Bottes pour travaux généraux de longue durée.

- Embout en fibre de verre
- Semelle en acier et PU avec crampons adhérents et anti-dérapants
- Excellente résistance aux produits chimiques graisses et huiles minérales

Taille : 37 - 48

Référence : **E7030-0**



Protections auditives :

250 unités



Bouchons d'oreilles E-A-R™ Soft Neon jaune

Protection auditive :
 SNR 36dB / H:34 M:34 L:31

Fabriqué en mousse de polyuréthane qui se dilate lentement, flexible et possède une bonne étanchéité.

Référence : **ES01001P250**

10 unités



Bouchons d'oreilles classique p.pa. 5 paires

Protection auditive :
 SNR:28 / H:30 M:24 L:22

Fabriqué en mousse polymère, résiste à l'humidité, doux pour la peau, lavable plusieurs fois

Référence : **FP01000P05**



Arceau anti-bruit Caps EAR

Protection auditive :
 SNR:23 / H:27 M:19 L:17

Dotés de capuchons en mousse sur une bande flexible, ces protecteurs légers scellent efficacement le conduit auditif pour une protection certifiée CE.

Référence : **EC01000**



Casque protection auditive

Protection auditive : SNR:27,6

Compatible avec plusieurs visières, peut être utiliser indépendamment, ainsi qu'une protection fiable.

Référence : **KH130002**



Casque de protection auditive pliable

Protection auditive : SNR:32,1

Ce produit protège votre tête, vos yeux et vos oreilles lorsque vous travaillez dans la forêt, le jardin ou tout autre endroit où vous êtes exposé à de tels risques. Un casque réajustable et repliable

Référence : **KH130003**



Casque de protection auditive verishield VS130

Protection auditive :
 SNR:35 / H:36 M:32 L:26

Le casque possède des oreillettes en mousse à mémoire de forme qui offrent un grand confort et réduisent la pression sur la tête

Référence : **1035109VS**



Casque de protection auditive Optime III Peltor

Protection auditive :
 SNR 35dB / H:40 M:32 L:23

Atténuation maximale des bruits à haute fréquence. Doubles coquilles extérieures aux caractéristiques d'atténuation particulières sur toute la plage de fréquences

Référence : **H540A411SV**

Protections auditives :



EE KRAMP

Protection auditive Optime III att casque

Protection auditive :
 SNR 34dB / H:40 M:32 L:22

Etanchéité optimale et grand confort lors d'une utilisation prolongée. Atténuation des bruits à haute fréquence sur toute la plage de fréquence.

Référence : **H540P3E413SV**



EE KRAMP

Protection auditive pour casque

Protection auditive :
 SNR:25.9

Ces produits protègent votre tête, vos yeux et vos oreilles à tout endroit où vous êtes exposé à des risques. Ce produit est compatible avec les casques Kramp.

Référence : **KH130006**



EE KRAMP

Protection auditive Optime II att. casque

Protection auditive :
 SNR:30 / H:34 M:28 L:19

Casque pour les environnements avec nuisances sonores à risque. Atténue également les fréquences extrêmement basses.

Référence : **H520P3E410GQ**



STIHL

Visière DYNAMIC GPA

Protection auditive :
 SNR: 31dB (H:35 M:29 L:19)

Avec double serre-tête et coquilles anti-bruit. Avec visière enveloppante et protection supplémentaire du front. SNR 30. Protection anti-bruit jusqu'à 110 dB(A). Visière en nylon.

Référence : **00008840254**



STIHL

Visière DYNAMIC GPC

Protection auditive :
 SNR: 31dB (H:35 M:29 L:19)

Avec double serre-tête et coquilles anti-bruit. Avec visière longue et protection supplémentaire du front. Visière en polycarbonate.

Référence : **00008840253**



Casques :



Casque fonction basic

Ensemble casque à la qualité éprouvée, pour un usage universel.

- Protection anti poussière au-dessus de la visière
- large visière en nylon très enveloppante
- Protège oreilles relevables et réglables
- SNR 27 (jusqu'à 104 dB)

Référence : 00008880810

STIHL



KRAMP

Casque de sécurité Solaris Peltor

Discover 3M™ Hard Hat série G3000, conçu pour les environnements difficiles avec la contribution des travailleurs industriels et forestiers. Répondant aux normes EN 397:212+A1:2012, ces casques privilégient une protection efficace, une excellente ventilation et un champ de vision maximal.

Le casque possède des raccords pour support de visière et pour protection auditive.

Référence : **G3000CUV**



STIHL

Casque advance X-CLIMB

Ce casque répond à un véritable besoin de sécurité et de confort. Le casque X-CLIMB est très léger et complètement ajustable. Il offre un parfait maintien permettant une bonne mobilité de la tête. Modulable, il peut être utilisé seul ou accompagné d'une visière de protection et des protèges-oreilles.

Référence : **00008880812**



KRAMP

Combinaison de casque forestier Premium

La gamme de protections pour la tête Kramp est conçue pour rendre votre travail sûr. Ces produits protègent votre tête, vos yeux et vos oreilles lorsque vous travaillez en forêt, dans le jardin ou tout autre environnement où vous êtes exposé à de tels risques.

Référence : **KH100100**

Lunettes :



EE KRAMP

Lunettes de sécurité transparents 520 Univet

Les lunettes sont en polycarbonate ce qui leur permet d'avoir une grande protection

Référence : **1956UV520110000**



RS

Lunettes de protection Bolle BL30

Les lunettes de sécurité Bolle BL30 sont accessibles à tous et adaptées aux risques industriels les plus courants.

- Protection contre les rayures et le brouillard
- Léger et ne contient pas de pièces métalliques

Référence : **255-4061**



EE KRAMP

Lunettes Univet 568 UV400

Lunette entièrement en polycarbonate. La paire de lunette offre une protection optimale ainsi qu'une légèreté qui donne un réel confort lors de son utilisation. Les lunettes possède une couche filtrante les UV 400.

Référence : **1956UV568010303**



EE KRAMP

Lunettes noires Univet 568

Lunette entièrement en polycarbonate. La paire de lunette offre une protection optimale ainsi qu'une légèreté qui donne un réel confort lors de son utilisation.

Référence : **1956UV568010102**



EE KRAMP

Lunettes de protection Univet 602

Lunette entièrement en polycarbonate. Peut être porté sur des lunettes de vue.

- Serre-tête (en tissu) élastique réglable
- Verre en polycarbonate
- Système de ventilation indirecte

Référence : **1956UV602010001**



OREGON

Lunettes de protection professionnelles

Ces lunettes de protection ergonomiques peuvent être portées par-dessus des lunettes et combinent une protection contre les chocs et les UV avec un confort et une durabilité supérieurs.

Référence : **539169**

Manchettes et Jambières :



KRAMP

Manchette orange c10

Les manchettes de protection à 8 épaisseurs de Francital offrent une protection contre les coupures au niveau de tout l'avant-bras. Les bandes élastiques au niveau des coudes et autour des poignets apportent un confort accru. La couleur fluo-vert renforce la visibilité. Une mobilité maximale combinée à une protection optimale contre les éventuelles coupures de tronçonneuse.

Référence : **FI00619FE**



KRAMP

Manchette de protection classe 3

Ces manchons de protection Sofly 28 m/s CL 3 assurent une protection de l'avant-bras lors du travail avec une tronçonneuse. Les manchons sont constitués d'un matériau de protection doté de la technologie SOFLY® et sont principalement utilisés pour la taille et l'escalade.

Référence : **FI850**



KRAMP

Protège-tibias

Référence : **FGP014420**



KRAMP

Jambière Chaps Roadrunner

Jambière en tissu extérieur déperlant en 65% polyester et 35% en coton. Cette jambière possède un système de fermeture à clip facile, une bande passant pour ceinture, ainsi qu'une fermeture par ceinture élastique et boucle.

Référence : **IRC1M**



STIHL

Jambière fonction chaps 270°

Pour travaux à la tronçonneuse, renforts anti-coupure testés (EN 381), classe 1 (≈ 20 m/s). 65 % polyester, 35 % coton, grand confort avec la sangle élastique, légère et thermoactive, logo STIHL réfléchissant à droite.

Référence : **00885210304**

Têtes

Fils

Couteaux

Disques

Lames



Têtes faucheuses :



STIHL AUTO CUT :



Tête faucheuse AUTO CUT C 26-2

Tête faucheuse semi-automatique à fil. Pratique, la longueur du fil se règle automatiquement dès que la tête faucheuse entre en contact avec le sol. Pour faucher les bordures des pelouses, les petites surfaces de gazon et autour d'objets fixes. Sur les têtes avec option confort (C), la recharge se fait très facilement.

Référence : **40027102169**



Tête faucheuse AUTO CUT 36-2

Tête faucheuse semi-automatique à 2 fils de coupe pour les travaux de fauchage et de nettoyage. Le fil se réajuste automatiquement si vous frappez la tête contre le sol.

- Pour une coupe plus courte, la hauteur de coupe est de 42 mm seulement.
- Elles sont compatibles avec tous les fils allant jusqu'à 3,3 mm de diamètre.

Référence : **40027102170**



Tête faucheuse AUTO CUT 46-2

Deux fils, pour les travaux de fauchage et de nettoyage. En tapant le sol, la tête de coupe est réajustée automatiquement.

- Pour faucher et nettoyer les bordures de pelouse, le tour les arbres ou le long des murs
- Réglage facile de la longueur du fil en tapant sur la tête de coupe
- Tête de coupe pratique à deux fils pour débroussailluses

Référence : **40037102115**



Tête faucheuse AUTO CUT 56-2

Deux fils, pour les travaux de fauchage et de nettoyage. La tête de coupe est automatiquement réajustée en tapant sur le sol.

- Tête de coupe pratique à deux fils pour débroussailluses
- Pour faucher et nettoyer les bordures de pelouse, le tour les arbres ou le long des murs
- Fauche rapidement et efficacement
- Réglage facile de la longueur du fil en tapant sur la tête de coupe
- Sélection variée de fils de coupe durables

Référence : **40057102107**

Têtes faucheuses :



STIHL POLYCUT :



Tête faucheuse POLYCUT 48-2

Tête faucheuse robuste à 2 lames en plastique, idéale pour le fauchage d'herbe dense. Les lames permettent une tonte plus économe en énergie par rapport au fil de coupe.

- Diamètre du cercle de fauchage : 365 mm
- La plaque de protection permet de régler la hauteur de coupe à 38 mm au lieu de 22 mm.
- Egalement utilisable avec du fil de coupe : Ø 2,4 mm (orange) ou Ø 2,7 mm (rouge)

Compatible avec les débroussailluses STIHL FS 311 et FS 360.

Référence : **40037102126**



Tête faucheuse POLYCUT 28-2

Tête faucheuse robuste à 2 lames en plastique, idéale pour le fauchage d'herbe dense. Les lames permettent une tonte plus économe en énergie par rapport au fil de coupe, et donc une autonomie plus longue en cas d'utilisation avec une débroussailluse à batterie.

- Très efficace grâce au grand diamètre de fauchage de 365 mm
- La plaque de protection permet de régler la hauteur de coupe à 38 mm au lieu de 22 mm
- Egalement utilisable avec du fil de coupe : Ø 2,4 mm (orange) ou Ø 2,7 mm (rouge)

Référence : **40028202300**



Tête faucheuse POLYCUT 18-2

Tête faucheuse équipée de 2 lames en plastique robuste et durable. Nécessite beaucoup moins d'énergie qu'un fil de coupe traditionnel pour faucher l'herbe dense, permettant ainsi de prolonger l'autonomie de votre débroussailluse à batterie.

Lames faciles à changer. Il est possible de remplacer les lames par des fils de coupe (diamètre 2.4 mm), pour travailler le long de trottoirs ou d'obstacles par exemple.

Référence : **40028202320**



JEU DE 12 COUTEAUX POUR POLYCUT **18-2**

Référence : **40020071020**

Têtes faucheuses :



	FS 38, FS 40, FS 50	FS 55, FS 56, FS 70, KM 56	FS 94, KM 94	FS 91, FS 111, KM 111	FS 131, KM 131	FS 240	FS 261	FS 311	FS 361	FS 411, FS 461	FS 511, FS 561	FR 410, FR 460, FR 131	FSA 30	FSA 57	FSA 60, FSA 86	FSA 80	FSA 90	FSA 120	FSA 135	FSA 200	FSA 45	
Référence :																						
40027102169	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	-
40027102170	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-
40037102115	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40057102107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40087102102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
40097102104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
40067102134	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
40028202320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-
40028202300	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
40037102126	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AutoCut

PolyCut

Têtes faucheuses :



Tête de coupe mini TAP AND GO pour coupe-bordures STIHL

C'est une petite tête pour débroussailluse adaptée aux taille-bordures à arbre courbé Stihl®, et qui utilise la technologie « tap and go ». Il vous suffit de la mettre au contact du sol pour augmenter la longueur du fil et vous pouvez commencer à couper. Elle s'adapte aux fils ronds et en étoile, jusqu'à 2,4 mm. Couper de petites herbes n'a jamais été aussi rapide.

Référence : **Q111140**



Tête de coupe en nylon manuelle standard

Cette tête de coupe standard est équipée de fils ronds et en étoile Oregon et peut être placée sur la plupart des débroussailluses de 25 à 40 cm³. Elle est adaptée aux herbes courantes et aux mauvaises herbes. Cette tête pour débroussailluse standard est équipée d'œillets longs pour éviter la rupture prématurée du fil.

Référence : **108461A**

Référence : **110982A** (avec chevilles saillantes)



Tête de coupe lightning load TAP AND GO

Cette tête de coupe Lightning Load™ est dotée de nos fils ronds et en étoile et peut être placée sur la plupart des débroussailluses. Elle est adaptée pour une utilisation intensive sur les herbes courantes et les mauvaises herbes.


Référence : **559060**

- Diamètre de 109 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailluses < à 33cc
- Fil cercle/ étoile : <= 3 mm
- Fil carré : < 3 mm

Référence : **559059**

- Diamètre de 130 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailluses > à 33cc
- Fil cercle/ étoile : <= 4 mm
- Fil carré : < 3.5 mm

Têtes faucheuses :

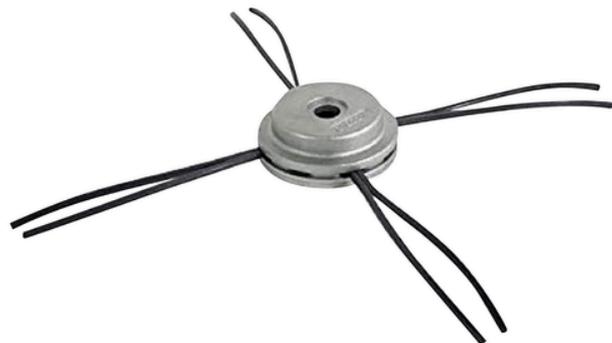

Tête de coupe universelle

Cette tête de coupe universelle est dotée de nos fils ronds et en étoile et peut être placée sur la plupart des débroussailluses. Elle est adaptée pour une utilisation intensive sur les herbes courantes et les mauvaises herbes. Cette tête universelle est équipée d'œillets en laiton résistants pour plus de durabilité.

Référence : **539138**

- Diamètre : 109 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailluses < 33cc
- Fil cercle/étoile : <= 2.4 mm

Référence : **539137**

- Diamètre de 130 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailluses > 33cc
- Fil cercle/étoile <= 3 mm

Tête de coupe universelle en aluminium fixe avec fil nylum

Cette tête à fil fixe en aluminium est fournie avec du fil Nylum carré prédécoupé de 42 cm (2,55mm et 3,75mm). Cette tête est conçue pour accueillir deux ou quatre brins doubles de fil Nylum carré préformé.

- Compatible avec la plupart des coupe-bordures à arbre droit
- <= 35cc : 4 fils, 2,55mm
- 36cc - 40cc : 2 - 4 fils, 2,55mm
- 41cc - 45cc : 2 - 4 fils, 2,55mm / 2 fils, 3,75mm
- >= 46cc : 2 - 4 fils, 2,55mm / 2 - 4 fils, 3,75mm

Référence : **110980**

Tête de coupe universelle à chargement facile pour arbre droit JET-FIT

La tête pour débroussailluse Jet-fit™ en aluminium est la tête la plus puissante parmi celles que fabrique Oregon. Elle est adaptée à toutes les débroussailluses Oregon, y compris le modèle Techniblade™. Grâce à sa protection en métal, elle peut s'adapter à tous les terrains. Un kit de rondelle est inclus.

Référence : **111110**

- Tête en aluminium à deux fils
- Compatible avec la plupart des débroussailluses >= 25cc
- Tout type de fil : <= 4 mm

Référence : **111111**

- Tête en aluminium à quatre fils
- Compatible avec la plupart des débroussailluses >= 40cc
- Tout type de fil : <= 4 mm




Fils de coupe :




Fil de coupe rond

Référence	Produit	Diamètre	Longueur
 0000-930-2334	Fil rond	1.6 mm	19 m
 0000-930-2335	Fil rond	2.0 mm	14 m
 0000-930-2338	Fil rond	2.4 mm	14 m
 0000-930-2340	Fil rond	2.4 mm	83 m
 0000-930-2246	Fil rond	2.4 mm	253 m
 0000-930-2227	Fil rond	2.7 mm	208 m
 0000-930-2543	Fil rond	3.0 mm	271 m
 0000-930-2287	Fil rond	3.3 mm	137 m

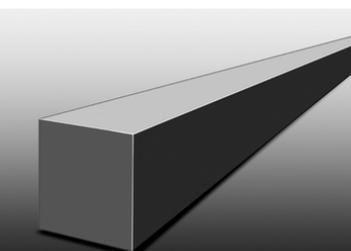

Fil de coupe carré

Référence	Produit	Diamètre	Longueur
 0000-930-2616	Fil carré	2.7 mm	208 m
 0000-930-2619	Fil carré	3.0 mm	162 m
 0000-930-2620	Fil carré	3.0 mm	271 m
 0000-930-2622	Fil carré	3.3 mm	137 m
 0000-930-3612	Fil carré	4.0 mm	90 m

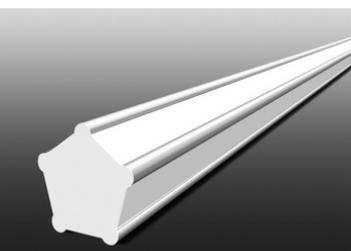

Fil de coupe étoilé

Référence	Produit	Diamètre	Longueur
 0000-930-3305	Fil pentagonal	3.0 mm	203 m

Fils de coupe :



Fil de coupe Duoline rond



Référence	Produit	Diamètre	Longueur
106504E	Duoline	3.0 mm	120 m
106502E	Duoline	3.0 mm	60 m
106501E	Duoline	2.4 mm	90 m
295367E	Duoline	2.4 mm	15 m

Fil de coupe Nylium Starline étoilé



Référence	Produit	Diamètre	Longueur
106361E	Nylium Starline	3.3 mm	200 m
104884E	Nylium Starline	3.0 mm	60 m
104885E	Nylium Starline	2.4 mm	360 m
104883E	Nylium Starline	2.4 mm	90 m

Fil de coupe simple Starline étoilé



Référence	Produit	Diamètre	Longueur
69461Y	Fil Jaune Starline	3.0 mm	212 m

Fils de coupe TerraMax rond



Référence	Produit	Diamètre	Longueur
636774	Fil de coupe TerraMax	2.7 mm	280 m



Couteaux :



Couteau à herbe 2 dents

Couteau à herbe à 2 lames, réversible, pour les travaux de surface dans l'herbe sèche

- Alésage : 25.4 mm
- Diamètre : 260 mm
-

Référence : **40017133812**



Couteau de broyage

Couteau de broyage en acier pour l'éclaircissement et pour l'élimination des herbes et broussailles tenaces et touffues. Peut également être utilisé pour tailler les haies épineuses. À utiliser exclusivement avec une protection spécifiquement adaptée.

Référence : **40007133903**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 270 mm

Référence : **40007133902**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 320 mm



Couteau à herbe 4 dents

Outil de coupe tête faucheuse. Couteau à herbe à 4 lames pour débroussailluses STIHL. Pour la coupe des mauvaises herbes, des roseaux ou des buissons minces

Référence : **40017133801**

- Alésage : 25.4 mm
- Diamètre : 230 mm

Référence : **40007133801**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 230 mm



Couteau à herbe 8 dents

Couteau à herbe en acier à 8 lames. Pour les travaux de coupe dans l'herbe touffue et sèche ou pour la coupe des orties et des roseaux.

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 255 mm

Référence : **40007133802**



Couteau à herbe anti-projections à 32 dents

Le couteau à herbes anti-projection est idéal pour débroussailler en toute sécurité dans les zones urbaines comme les rues, les îlots de circulation et les parkings. Les matières fauchées ne sont pas dispersées. Moins de projections.

Référence : **40017133813**

- Alésage : 25.4 mm
- Diamètre : 250 mm

Référence : **40007133812**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 250 mm



Couteau à herbe anti-projections à 40 dents

Pour le fauchage et le nettoyage des herbes en sécurité sans projections. Idéal pour les travaux à risque (le long des bordures de route).

Référence : **40017133806**

- Alésage : 25.4 mm
- Diamètre : 250 mm

Référence : **40007133806**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 250 mm



Couteau à herbe anti-projections à 40 dents

Couteau à taillis en acier pour l'éclaircissement et pour l'élimination des herbes et broussailles tenaces et touffues. Peut également être utilisé pour tailler les haies épineuses. À utiliser exclusivement avec une protection.

Référence : **41127134100**

- Alésage : 25.4 mm
- Diamètre : 250 mm

Référence : **41197134100**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 300 mm

Référence : **41107134100**

- Alésage : 20 mm
- Diamètre : 350 mm



Disques :



Scie circulaire à dents pointues

Lame de scie circulaire en acier à dents pointues. Assure un très bon rendement de coupe. Outil pour buissons nouveaux, arbustes et le défrichage.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Référence : 41127134201 | Référence : 40007134200 | Référence : 40007134205 |
| • Alésage : 25.4 mm | • Alésage : 20 mm | • Alésage : 20 mm |
| • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 225 mm |



Scie circulaire à dents douces

Lame de scie circulaire en acier à dents douces pour une coupe régulière et en douceur, tendance au rebond minimale, affûtage très facile. Outil pour buissons nouveaux, arbustes et autres travaux de sciage.

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Référence : 41197134200 | Référence : 41127134203 | Référence : 40007134201 |
| • Alésage : 20 mm | • Alésage : 25.4 mm | • Alésage : 20 mm |
| • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 225 mm |

- Référence : **40007134204**
- Alésage : 20 mm
 - Diamètre : 250 mm



Scie circulaire à dents douces haute performance


Conçue en acier pour les débroussailluses moyennes et hautes performances, la scie circulaire à dents douces haute performance STIHL s'attaque aux buissons nouveaux et aux troncs d'arbres minces.

- le gain de 20% en efficacité grâce à une dent double
- leur résistance grâce à une géométrie spéciale des dents
- leur facilité d'affûtage avec une lime ronde

Elle doit être utilisée avec un capot de protection approprié. Elle se monte uniquement sur les machines ayant un guidon. Version haute performance (HP).

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Référence : 40017134203 | Référence : 40007134203 | Référence : 40007134202 |
| • Alésage : 25.4 mm | • Alésage : 20 mm | • Alésage : 20 mm |
| • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 200 mm | • Diamètre : 250 mm |

Lames :



Lame de débroussailleuse à deux dents universelle

Lames pour petites surfaces de gazon. Cette lame de débroussailleuse universelle Oregon réduit la portée de moitié. La couleur rouge rend la lame très visible même dans une végétation dense. Elle est livrée tout équipée avec une bague de réduction pour s'adapter à toutes les débroussailleuses. Fabriquée en acier trempé de haute qualité.

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 255 mm
- Epaisseur : 1.4 mm

Référence : **295491-0**



Lame de débroussailleuse à trois dents universelle

Lames de tonte pour grandes surfaces de végétation tendre. Cette lame Oregon® est conçue pour couper de petites surfaces d'herbe. Elle est fabriquée en acier trempé de haute qualité afin d'améliorer sa résistance et est peinte en rouge pour faciliter le repérage lors de son utilisation afin que vous puissiez couper avec précision. Elle convient à toutes les débroussailleuses grâce à la bague de réduction fournie.

Référence : **295493-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 255 mm
- Epaisseur : 1.8 mm

Référence : **295494-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 255 mm
- Epaisseur : 1.4 mm



Lame universelle de débroussailleuse à quatre dents universelle

Lames de tonte pour grandes surfaces de végétation tendre. Cette lame de débroussailleuse universelle réduit la portée de moitié. Elle est de couleur rouge, ce qui la rend très visible dans une végétation dense. Elle est livrée avec une bague de réduction qui convient à toutes les débroussailleuses. Elle est fabriquée en Europe à partir d'acier trempé de haute qualité.

Référence : **295500-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 230 mm
- Epaisseur : 1.4 mm

Référence : **295501-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 255 mm
- Epaisseur : 1.4 mm



Lame de débroussailleuse à huit dents universelle

Lames de tonte pour végétation coriace : Orties, Herbe dense, Roseaux. Cette lame de débroussailleuse universelle réduit la portée de moitié. Elle est de couleur rouge, ce qui la rend très visible dans une végétation dense. Elle est livrée avec une bague de réduction qui convient à toutes les débroussailleuses. Elle est fabriquée en Europe à partir d'acier trempé de haute qualité.

Référence : **295502-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 230 mm
- Epaisseur : 1.4 mm

Référence : **295503-0**

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 255 mm
- Epaisseur : 1.4 mm



Lames :



Lame de débroussailluse à trois dents universelle

Lames pour broussailles : végétation basse et dense. Cette lame Oregon® est conçue pour couper les broussailles. Elle est fabriquée en acier trempé, épais et de haute qualité, afin d'améliorer sa résistance et est peinte en rouge pour faciliter le repérage lors de son utilisation afin que vous puissiez couper avec précision. Elle convient à toutes les débroussailluses grâce à la bague de réduction fournie.

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Référence : 295496-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 255 mm | <p>Référence : 295497-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 300 mm • Epaisseur : 3.0 mm | <p>Référence : 295498-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 350 mm • Epaisseur : 4.0 mm |
|--|--|--|



Lame de déchiquetage à deux dents universelle

Lames pour broyage : végétation haute et dense. Cette lame de débroussailluse universelle réduit la portée de moitié. Elle est de couleur rouge, ce qui la rend très visible dans une végétation dense. Elle est livrée avec une bague de réduction qui convient à toutes les débroussailluses. Elle est fabriquée en Europe à partir d'acier trempé de haute qualité

- | | | |
|--|--|--|
| <p>Référence : 295504-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 300 mm | <p>Référence : 295505-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 300 mm • Epaisseur : 4.0 mm | <p>Référence : P6124270002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 mm • Diamètre : 270 mm • Epaisseur : 4.0 mm |
| <p>Référence : P6124270001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 25.4 mm • Diamètre : 270 mm • Epaisseur : 4.0 mm | <p>Référence : P6132315002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 mm • Diamètre : 315 mm • Epaisseur : 4.0 mm | <p>Référence : P6132315001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 25.4 mm • Diamètre : 315 mm • Epaisseur : 4.0 mm |
| <p>Référence : P6129205001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 25.4 mm • Diamètre : 205 mm • Epaisseur : 2.5 mm | <p>Référence : P6129250003</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 25.4 mm • Diamètre : 250 mm • Epaisseur : 2.5 mm | |



Lame de déchiquetage à trois dents universelle

Cette lame de débroussailluse universelle réduit la portée de moitié. Elle est de couleur rouge, ce qui la rend très visible dans une végétation dense. Elle est livrée avec une bague de réduction qui convient à toutes les débroussailluses. Elle est fabriquée en Europe à partir d'acier trempé de haute qualité

- | | |
|--|--|
| <p>Référence : 295507-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 300 mm • Epaisseur : 3.0 mm | <p>Référence : 295508-0</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alésage : 20 / 25.4 mm • Diamètre : 300 mm • Epaisseur : 4.0 mm |
|--|--|

Lames :



Lames pour débroussailleuses forestières

200 mm	20 mm	22	1.5 mm	110976
	25.4 mm	22	1.5 mm	110975
225 mm	20 mm	24	1.8 mm	110978
	25.4 mm	24	1.8 mm	110977
200 mm	20 mm	22	1.5 mm	110978
	25.4 mm	22	1.5 mm	110977
225 mm	20 mm	24	1.8 mm	110978
	25.4 mm	24	1.8 mm	110977



Brosses :

SABRE FRANCE



Brosse de désherbage mécanique - Synthétique

Brosse de désherbage mécanique en synthétique :

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 140 mm
- Débroussailluse : >= 27cc

Référence : **BDS140**



Brosse de désherbage mécanique - Acier

Brosse de désherbage mécanique en Acier:

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 170 mm
- Débroussailluse : [27cc - 37cc]

Référence : **BDA170**



Brosse de désherbage mécanique - Acier

Brosse de désherbage mécanique en Acier:

- Alésage : 20 / 25.4 mm
- Diamètre : 200 mm
- Débroussailluse : >= 40cc

Référence : **BDA200**

Modèle STIHL :	BDS140	BDA170	BDA200
FS 38	✓	✓	-
FS 40	✓	✓	-
FS 50	✓	✓	-
FS 50 C-E	✓	✓	-
FS 55 R	✓	✓	-
FS 55	✓	✓	-
FS 56	✓	✓	-
FS 70 RC-E	✓	✓	-
FS 70 C-E	✓	✓	-
FS 91 R	✓	✓	-
FS 91	✓	✓	-
FS 94 RC-E	-	-	-
FS 94 C-E	-	-	-
FS 111	✓	✓	-
FS 131 R	✓	✓	-
FS 131	✓	✓	-
FS 240 C-E	✓	-	-
FS 240 R	✓	-	-
FS 240	✓	-	-
FS 261 C-E	✓	-	✓
FS 311	✓	✓	-
FS 361 C-EM	✓	-	-
FS 411 C-EM	✓	-	✓
FS 461 C-EM	✓	-	✓
FS 511 C-EM	✓	-	✓
FS 561 C-EM	✓	-	✓





RG - Réciprocauteur STIHL

Finies les projections et l'usage de produits phytosanitaires ! Place au désherbage mécanique, simplifié, fiable et performant, avec le réciprocauteur RG made by STIHL. Outre son adaptation à différents types de terrains (sableux, pavés, trottoirs, etc.) et son principe de fonctionnement économique et innovant, la tête de coupe RG

- Zéro projection et zéro rebond : éviction de toute projection grâce au principe de cisaillement et d'écartement des dents.
- Longévité : une longévité assurée grâce au carter en magnésium.
- Concept universel : têtes de coupe compatibles avec un large gamme de débroussailleuses thermiques ou à batterie.
- Affûtage et un nettoyage simple des lames : affûtage des lames avec une lime plate et lubrification toutes les 25 h.
- Sécurité à toute épreuve : arrêt du disque en moins d'1 seconde
- Pour FS 91, FS 94 CE, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130 et FSA 130 R

Référence : **41807405101**

Réciprocauteur RG-KM, adaptable sur combinaison STIHL électrique et thermique

Finies les projections et l'usage de produits phytosanitaires ! Place au désherbage mécanique, simplifié, fiable et performant, avec l'outil RG-KM réciprocauteur made by STIHL.

- Zéro projection et zéro rebond : éviction de toute projection grâce au principe de cisaillement et d'écartement des dents.
- Zéro phyto : élimine tout usage de produits chimiques.
- Faible usure des lames : le cisaillement préserve les lames d'une usure prématurée, à l'instar des 3 surfaces à utiliser avant leur remplacement, et en assurant une plus grande longévité.
- S'adapte sur les modèles suivants : **KM 91 R, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 130 R, KMA 135 R.**

Référence : **41807405006**



Générateur électrique portable PS 3000

Ce générateur électrique portable et puissant permet de recharger des batteries et de faire fonctionner des appareils électriques dans les lieux sans accès à l'électricité.

- Performant : avec une puissance continue de 3.7 kW et une puissance de pointe de 18 kW, le générateur PS 3000 est capable de faire fonctionner des appareils électriques puissants, même sur de longues périodes.
- Tout-terrain et mobile : sa conception compacte, stable et robuste; Poids : 19,8kg
- Utilisation possible même sous la pluie, certification IP54
- Prise 230 V.

Référence : **GA020118000**

Têtes, Fils, Couteaux , Disques, Lames

STIHL



Capot de protection universel

- Protection sûre des têtes faucheuses, des coteux herbe et des couteaux de taillis
- Repousse de manière fiable les boutures et les cailloux qui volent
- Ø 420 MM

Référence : **41190071027**

OREGON



Harnais léger

Harnais pour usage occasionnel. Possède une bretelles légères et une protection pour la cuisse, facile à régler. Possède aussi un système de dégagement rapide de sécurité.

Référence : **Q539173**

Harnais professionnel

Harnais pour usage intensif. Harnais ergonomique avec bretelles matelassés, ceinture de taille matelassée ainsi qu'un coussin de protection pour la cuisse avec crochet de fixation.

Le harnais répartit la charge sur les deux épaules et possède une aération dorsale.

Référence : **539172**

OREGON



Capot de protection universel pour têtes faucheuses à fil et outils en métal

- Protection des têtes faucheuses, des coteux herbe et des couteaux de taillis
- Repousse de manière fiable les boutures et les cailloux qui volent
- Pour les professionnels et les particuliers exigeants

Référence : **41800071028**



STIHL

OREGON

Protecteur de débroussailleuse 380MM

- Protection universelle pour têtes en nylon et lames en acier
- Assemblage facile et rapide
- Livrée complète avec colliers métalliques de montage
- Evite les projections de cailloux et autres projectiles
- Pour les professionnels et les particuliers

- Diamètre de 380 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailleuses =< 33cc

Référence : **552635**

- Diamètre de 420 mm
- Compatible avec la plupart des débroussailleuses > 33cc

Référence : **552636**

552636



552635

Huiles et Carburants



Huiles de Chaîne :



Huile SYNTHPLUS

STIHL

Excellente protection contre l'usure. Ce lubrifiant haute performance, partiellement synthétique, est composé d'huiles neuves de qualité (huiles de premier raffinage). Contre la résinification après de longues périodes d'inutilisation. Utilisable jusqu'à -20°C. Capacité de stockage : 7 ans.

- Lubrifiant haute performance à base d'huiles fraîches de haute qualité
- Peut être utilisée pour toutes les tronçonneuses
- Huile adhésive semi-synthétique anti-usure pour chaînes de tronçonneuses
- Pas de résinification même avec de longs temps d'inactivité




0785162000




07815162012



07815162002



07815162005



07815162006



Huile BIOPLUS

STIHL

Huile à base végétale avec d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Récompensée entre autres par le label environnemental européen, testée selon la norme de l'OCDE 301 B. Le bidon de BioPlus est composé de 25% de matières recyclées.

Utilisable jusqu'à -20°C. Capacité de stockage : 4 ans.

- Huile adhésive pour chaînes de tronçonneuses à base végétale
- Excellentes propriétés lubrifiantes et adhésives




07815163001




07815163004



07815163007



07815163009



07815163010



Huile PERFCUT

ISEKI

Huile 150 Perfcut Premium

- Huile extrême filante
- Réduction des pertes par égouttures et projections
- Excellente action anti-usure
- Pour toutes marques et tous type de chaînes
- Viscosité 150cSt
- Usage intensif



PERFCUT1505L



PERFCUT15020L

Huiles pour mélange 2 temps :



Huile HP SUPER



L'huile moteur HP Super est semi-synthétique et dégage peu de fumée. Elle offre une longue durée de vie à votre moteur et une lubrification optimale grâce à une adéquation moteur / lubrifiant parfaite. Elle est recommandée pour toutes les machines STIHL (avec moteur 2 temps, moteur 2 temps à balayage stratifié ou 4-MIX®). L'huile HP Super répond aux exigences de performances et propreté des normes : JASO-FD, ISO-L-EGD. Dosage de 1:50. Capacité de stockage : 4 ans.



07813198052 07813198053 07813198055 0783198056



Huile HP ULTRA



L'huile HP Ultra est une huile moteur synthétique aux excellentes propriétés de lubrification. Pensée pour un usage intensif et particulièrement pauvre en soufre, elle permet une combustion avec peu de résidus. Grâce à un graissage incomparable, elle offre une durée de vie plus longue à votre machine. Elle est recommandée pour toutes les machines STIHL (avec moteur 2 temps, moteur 2 temps à balayage stratifié ou 4-MIX®). L'huile HP Ultra répond aux exigences de performances et propreté des normes : JASO-FB, ISO-L-EGB. Dosage de 1:50. Capacité de stockage : 4 ans.



07813198060 07813198061



Huile PROFIL EXTREME 2 TEMPS



Lubrifiant synthétique spécialement développée pour moteurs 2 Temps de très hautes performances. Permet une meilleure combustion, maintenir le moteur propre et pour le graissage séparé ou par mélange à l'essence. En cas de mélange, utilisation de 2 % à 4 % (selon les recommandations du constructeur).



FILEXT2T-1L FILEXT2T-5L FILEXT2T-20L FILEXT2T-60L FILEXT2T-220L


Carburant 2 temps prêt à l'emploi :

Carburant MOTOMIX

STIHL



Le carburant prêt à l'emploi MotoMix est destiné aux moteurs 2-temps et aux moteurs 4-MIX® STIHL. Il est pré-dosé en huile HP Ultra STIHL à 2%, donc aucune erreur de dosage possible !
 Composé d'huile HP Ultra, le MotoMix augmente les performances et la longévité du moteur et assure un démarrage facile même après un remisage hivernal ou une longue période d'inutilisation. Pratique, le carburant MotoMix garantit un mélange stable pendant 5 ans.
 Disponible en différents formats : 5 L, 20 L et deux formats professionnels 60 L et 210 L.
 Indice d'octane ROZ : >95. Indice d'octane MOZ : >90.

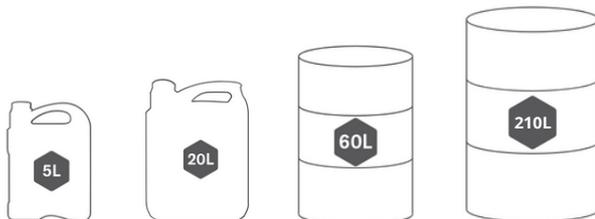

07819996301 07819996004 70148710127 70148710128

Huile moteur 4 temps :



Huile PROFIL H 4 temps

IGOL

Huile pour la lubrification des moteurs 4 temps essence des matériels de motoculture, en particulier de marque Honda. Bonnes propriétés détergentes et dispersantes qui maintiennent le moteur dans un parfait état de propreté, en évitant les dépôts et les vernis sur les segments et pistons.
 Viscosité : 10W-30



FILH4T10W30-1L FILH4T10W30-2L FILH4T10W30-5L FILH4T10W30-20L FILH4T10W30-60L FILH4T10W30-220L

Huiles Moteur :



dlbc TERRE AGRI EXTRA ENGINE OIL 15W-40
IGOL PRO CK-4 LD 15W-40

TERRE-AGRI EXTRA ENGINE OIL 15W-40 a été conçue pour les moteurs des tracteurs agricoles équipés d'un filtre à particules (F.A.P.) et /ou du système SCR. Cette huile moteur assure la protection intégrale du filtre à particules diesel. Il convient également aux moteurs diesel plus anciens avec EGR (Tier 3, Tier 2).

Huile moteur pour **moteur stage 4 & 5, 5600, 6600, 7600, 8600, 5700, 6700, 7700, 8700, Serie S et moteur avec dépollution ADBLue + Fap.**

Viscosité : 15W-40

API : CK-4 / CJ-4




000961



000963



000960



dlbc MF ULTRA ENGINE OIL 10W-40
IGOL PRO 400X 10W-40

L'huile MF Ultra Engine Oil 10W-40 est une huile 100% synthétique « low SAPS* » à basses teneurs en cendres sulfatées, phosphore et soufre, conçue pour les moteurs avec SCR (AdBlue) et/ou FAP (filtre à particule) équipant les matériels Massey Ferguson. Sa formulation à partir d'huiles de base de première qualité et d'une additivation à teneur moindre en cendres sulfatées, phosphore et soufre.


Huile moteur pour **moteur stage 4 & 5, 5600, 6600, 7600, 8600, 5700, 6700, 7700, 8700, Serie S et moteur avec dépollution ADBLue + Fap.**

Viscosité : 10W-40


API : CJ-4




001129



001131




001128



PRO400X10W40-20L

PRO400X10W40-60L

PRO400X10W40-220L

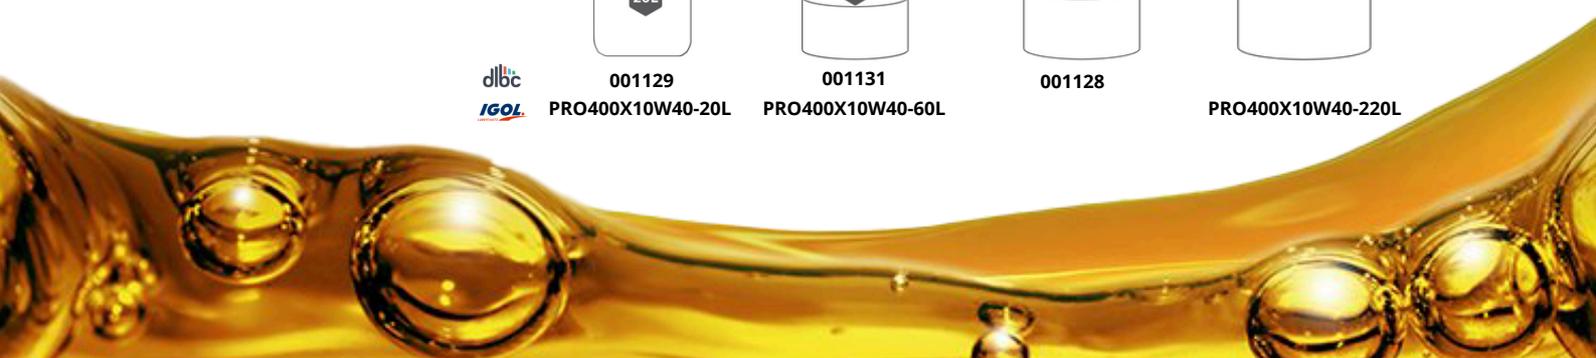

Huiles Moteur :




TERRE AGRI ULTRA ENGINE OIL 10W-40

TERRE-AGRI ULTRA ENGINE OIL 10W-40 est une huile développée avec de nouveaux additifs ne contenant aucuns métaux lourds afin de fournir de meilleures performances. Huile dite LOW SAPS : faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre. Convient particulièrement pour les véhicules équipés de filtre à particules ou convertisseurs catalytiques puisque ces systèmes ne sont pas encrassés ou contaminés.

Huile moteur pour **moteur stage 4 & 5, 5600, 6600, 7600, 8600, 5700, 6700, 7700, 8700, Serie S et moteur avec dépollution ADBLue + Fap.**

Viscosité : 10W-40

API : CJ-4

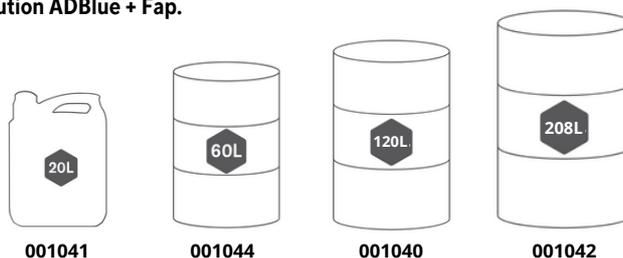

001041

001044

001040

001042



PREMIUM ENGINE OIL 10W-40



PRO 100X 10W-40



L'huile MF Premium Engine Oil 10W-40 est une huile moteur semi-synthétique haute performance, à économie de carburant et permettant de longues périodicités de vidange. Convient pour une utilisation avec les moteurs dépollués les plus récents équipant le matériel Massey Ferguson. Elle est conçue pour l'utilisation avec le matériel MF opérant dans des conditions exigeantes et dans tous les climats. MF Premium Engine Oil 10W-40 est formulée avec une huile de base de haute qualité et des additifs à hautes performances.

Huile moteur pour **moteur stage 3, 3600, 5400, 6400, 7400, 8400, tout moteur commun rail**

Viscosité : 10W-40

API : CI-4



000865

000867

000864

PRO100X10W40-220L



PRO100X10W40-20L

PRO100X10W40-60L



SUPER ENGINE OIL 15W-40



PRO 100X 15W-40




Sa formule comporte des huiles de base traditionnelles de haute qualité ainsi que des additifs haute performance pour assurer une bonne protection contre l'usure et l'accumulation de dépôts. L'huile MF Super Engine Oil 15W-40 est conçue pour des périodicités de vidange plus longues.

Huile moteur pour **tout moteur à injection mécanique, toutes tondeuses Iseki jusqu'à la SF450 inclu et SF235.**

Viscosité : 10W-40

API : CI-4

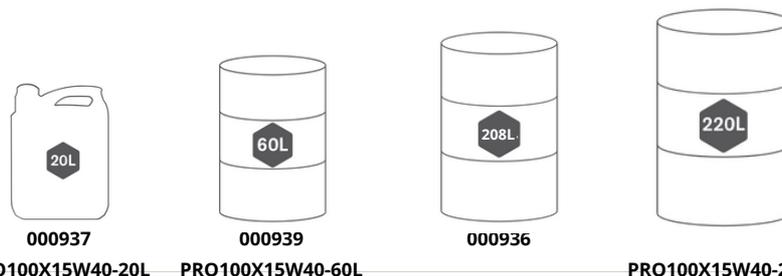

000937

000939

000936

PRO100X15W40-220L



PRO100X15W40-20L

PRO100X15W40-60L

Huiles Transmission & Hydraulique



dlbc MF GEAR TRANS PLUS OIL 80W-90
IGOL Hypoid B 80W-90




L'huile MF Gera Trans Plus Oil 80W-90 a été conçue pour l'utilisation avec les engrenages hypoïdes, coniques et roues spirales, ponts et réducteurs épicycloïdaux de ponts avant dans des conditions d'utilisation rigoureuses et sur une plage étendue de températures de fonctionnement. Grâce à ces caractéristiques de viscosité multigrade, l'huile MF Gear Trans Plus Oil répond aux exigences MF.

Huile pour **tous les ponts avants de MF**

Viscosité : 80W-90

API : GL-5

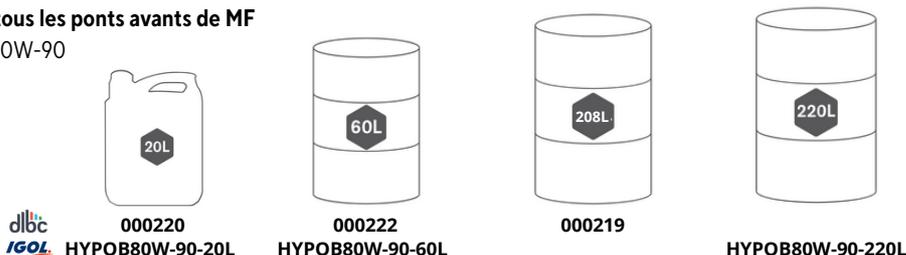

dlbc POWER HC PLUS OIL 10W-40
IGOL PRO MULTI SUPER 10W-40



L'huile MF Power HC Plus Oil 10W-40 peut être utilisée pour la lubrification des systèmes suivants de matériels Massey Ferguson :


- Transmission.
- Systèmes hydrauliques.
- Réductions finales.
- Freins humides et embrayages à bain d'huile.

Son excellent comportement au frottement convient parfaitement aux transmissions et répond aux dernières spécifications Massey Ferguson requises pour ce lubrifiant pour transmissions.

Huile de transmission pour **toutes les séries des MF**

Viscosité : 10W-40


API : GL-4

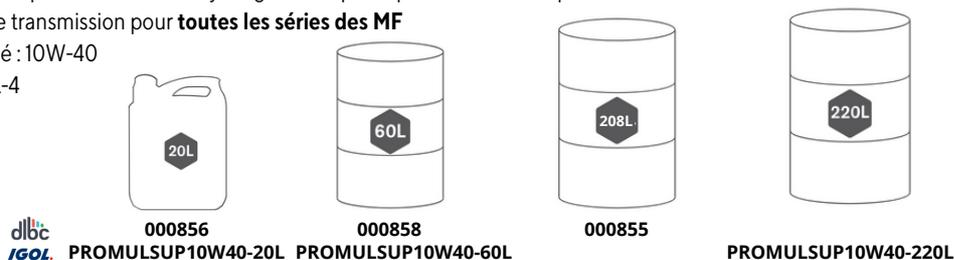

dlbc TERRE AGRI HYDRO FLUID HV 46
IGOL TICMA FLUID HV 46



Huile utilisée pour les systèmes hydrauliques fonctionnant sous des températures très variables et charges très élevées d'engins hors-route (engins agricoles, engins de travaux publics et génie civil). Huile hydraulique possédant un indice de viscosité élevé et assurant un maximum de stabilité mécanique et chimique.

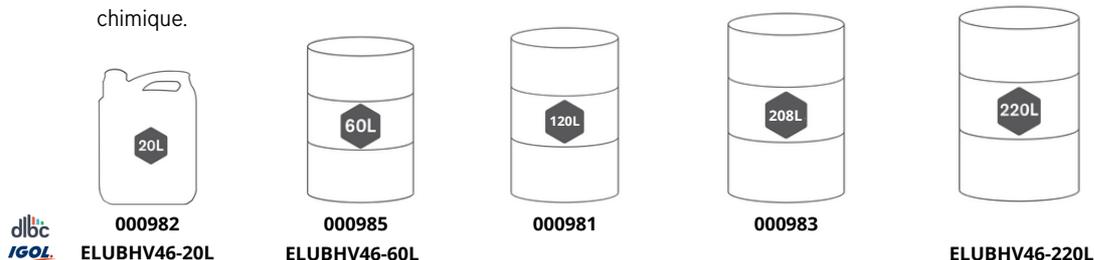



Pompe électrique à engrenage

- 3 m de câble électrique
- Bypass intégré
- Commande marche/arrêt
- Produit de classe A3
- Point d'éclair supérieur à 55°C
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 2,5 m
- Protection IP55"

Référence :
165261 : 230V 8bar 11L/min
165262 : 230V 16bar 11L/min
165263 : 230V 8bar 22L/min
165264 : 230V 16bar 22L/min



Pompe électrique ADBLUE

- Pompe à double alimentation possible : 12V et 230V
- Pour fût de 200L et/ou IBC de 1000L
- Flexible de refoulement renforcé 2,5m spécial AdBlue
- Débit max : 13L/MIN
- Canne d'aspiration télescopique : de 850mm à 1245mm

Référence : **973706**



Pompe huile épaisse 230V 1.5CV

- Grande capacité d'aspiration afin de transférer des fluides de viscosité moyenne à élever
 - Comprend une pompe à palettes auto-amorçante AC, qui garantit un débit constant et régulier des liquides à faible viscosité, jusqu'à 500 cSt avec un débit de 50 l/min
- Pression de service 9bar

Référence : **102113**

Cuve 2500L PEMD 50L

- Station sur plaque 50L/min
- Flexible de refoulement 8 m à raccords sertis sur enrouleur
- Compteur mécanique
- Système de filtration
- Évent de dégazage
- Pistolet automatique
- Cuve en PEMD double parois traitées ANTI-UV pour le stockage extérieur
- Raccordement pompier DN50 avec limiteur de sur-remplissage
- Indicateur de niveau de cuve électronique avec afficheur déporté et détecteur de fuite
- Station de distribution intégrée dans une armoire fermeture sécurisée par cadenas

Référence : **814533**



Pompe à graisse XR 18V 4Ah + 1 batterie

- Compatible avec les cartouches 400ml
- Lampe LED pour une luminosité maximale lors de graissage dans les espaces peu éclairés.
- Possible de rempli en vrac (aspiration ou pompe) ou utilisé avec des cartouches de graisse standard de 400 g.
- Compatible jusqu'à NLGI2.

Référence : **DCGG571M1-QW**



Chaînes et Rouleaux





Chaînes de tronçonneuse :



Chaîne PICCO MICRO 3 (PM3) 1/4" 1,1 MM

Chaîne à faibles vibrations et faible tendance au rebond. Elle est spécialement conçue pour les tronçonneuses compactes et légères. Son design de petite chaîne à profil plat et étroit, lui permet d'allier hautes performances, grande qualité de coupe et confort de travail.

La chaîne 1/4" PM3 1.1 mm 10 cm est compatible avec : MS 151, MS 151T, MS 194T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160T, MSA 200

- Longueur de guide : 30
- Pas de la chaîne : 1/4"P
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 64
- Longueur de guide : 25
- Pas de la chaîne : 1/4"P
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 56

Référence : **36700000064**

Référence : **36700000056**

- Longueur de guide : 35
- Pas de la chaîne : 1/4"P
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 72

Référence : **36700000072**



Chaîne PICCO MICRO MINI 3 (PMM3) 3/8" P 1,1 MM

La robuste chaîne à bas profil conçue spécialement pour les tronçonneuses très légères. Puissance de coupe exceptionnelle. Coupe en douceur et faible tendance au rebond. Idéale pour l'entretien des arbres. Convient également pour les bois morts.

La chaîne est compatible avec : MS 170, MS 180, MS 181, MS 194, MSE 141 MSE 170

- Longueur de guide : 35
- Pas de la chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 50

Référence : **36100000050**



Chaîne PICCO MICRO 3 (PM3) 3/8" P 1,3 MM

La robuste chaîne à bas profil conçue spécialement pour les tronçonneuses légères. Utilisation en forêt, en agriculture et en construction. Puissance de coupe exceptionnelle. Coupe en douceur et faible tendance au rebond. Idéale pour l'élagage et l'entretien des arbres. Convient également pour les bois morts.

La chaîne est compatible avec : MS 180, MS 201, MS 211, MS 231, MS 241, MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, MSA 220 C-B

- Longueur de guide : 35
- Pas de la chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- Nombre de maillons : 50
- Longueur de guide : 40
- Pas de la chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- Nombre de maillons : 55

Référence : **36360000050**

Référence : **36360000055**



Chaîne RAPID MICRO 3 (RM3) 0.325" 1,6 MM

La chaîne universelle idéale pour l'agriculture, l'exploitation forestière et la construction. Propriétés de guidage particulièrement bonnes et grande puissance de coupe. Réaffûtage aisé. Pardonne les petites erreurs d'affûtage.

- Longueur de guide : 45
- Pas de la chaîne : 0.325
- Largeur de rainure : 1.6 mm
- Nombre de maillons : 74
- Longueur de guide : 45
- Pas de chaîne : 0.325
- Largeur de rainure : 1.6 mm
- Nombre de maillons : 68

Référence : **36890000074**

Référence : **36890000068**

Chaînes de tronçonneuse :



Chaîne AdvanceCut

Conçue pour des tailles de précision avec qualité et douceur. La chaîne 24AP est une chaîne d'un pas d'1/4" profil bas avec une jauge de 1,1mm, fabriquée pour être utilisée avec des tronçonneuses d'élagage, des élagueurs sur perche et des petites tronçonneuses thermiques ou à batterie.

La chaîne est compatible avec : MS151(T), MS194T, MSA160, MSA200, MSA60, MSA70, MSA120, MSA140, MSA160T

- Longueur de guide : 30 cm
- Pas de la chaîne : 1.4"
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 64
- Longueur de guide : 25
- Pas de chaîne : 1.4"
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 56
- Longueur de guide : 35
- Pas de chaîne : 1.4"
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 72

Référence : **24AP064E**

Référence : **24AP056E**

Référence : **24AP072E**



Chaîne, série 3/8, Gouge biseautée, AdvanceCut

La chaîne Oregon® 90PX offre une plus grande efficacité de chaîne, idéale pour les petites scies à faible puissance, idéale pour les paysagistes et les propriétaires. Les systèmes de coupe étroits de calibre 1,1 mm (0,043") augmentent l'efficacité. Ils ont besoin de moins de puissance de la scie que les systèmes de coupe standard.

- Longueur de guide : 35 cm
- Pas de la chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.1 mm
- Nombre de maillons : 50

Référence : **90PX050E**



Chaîne AdvanceCut, 14"

La chaîne Oregon® 91PX est destinée aux particuliers et aux utilisateurs occasionnels qui recherchent une chaîne de tronçonneuse à faible vibration et à faible rebond. Les gouges à angle d'attaque biseauté offrent des performances exceptionnelles. Ces gouges sont durables, faciles à entretenir et résistantes.

Pour les tronçonneuse 42cc max.

- Longueur de guide : 35 cm
- Pas de la chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- Nombre de maillons : 50
- Longueur de guide : 40
- Pas de chaîne : 3/8"P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- Nombre de maillons : 55

Référence : **91PX050E**

Référence : **91PX055E**



Chaîne CONTROLCU, 18"

Conçue pour les utilisateurs occasionnels de tronçonneuses tels que les propriétaires et les paysagistes, la chaîne de tronçonneuse ControlCut™ 22BPX074E de l'Oregon de 18 po est une chaîne à faible rebond d'une jauge de 0,063 po (1,6 mm) au pas de 0,325 po. Les gouges Micro Chisel à faible vibration ont des angles d'attaque de petit rayon qui assurent d'excellentes performances et un entretien facile. Cette chaîne convient à plusieurs modèles de tronçonneuses Stihl®, y compris les modèles MS 290.

- Longueur de guide : 45 cm
- Pas de la chaîne : 0.325
- Largeur de rainure : 1.6 mm
- Nombre de maillons : 74
- Longueur de guide : 44
- Pas de chaîne : 0.325
- Largeur de rainure : 1.6 mm
- Nombre de maillons : 68

Référence : **22BPX074E**

Référence : **91PX055E**

Rouleaux de chaîne de tronçonneuse :



Rouleau PICCO MICRO 3 (PM3) 3/8" P 1,3 MM



La robuste chaîne à bas profil conçue spécialement pour les tronçonneuses légères. Utilisation en forêt, en agriculture et en construction. Puissance de coupe exceptionnelle. Coupe en douceur et faible tendance au rebond. Idéale pour l'élagage et l'entretien des arbres. Convient également pour les bois morts.

- Pas de la chaîne : 3/8" P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- 100 pieds = 1640 maillons

Référence : **36360001640**

Rouleau RAPID MICRO (RM) 3/8" 1,6 MM



Version Confort de la chaîne universelle STIHL Rapid Micro, à faibles vibrations, coupe douce et faible tendance au broutage. Cela est obtenu grâce à un biseau au pied de la dent.

- Pas de la chaîne : 3/8" P
- Largeur de rainure : 1.6 mm
- 100 pieds = 1640 maillons

Référence : **36520001640**



Rouleau, SÉRIE 3/8, CHISEL CHANFREIN



La chaîne Oregon® 91PX est destinée aux particuliers et aux utilisateurs occasionnels qui recherchent une chaîne de tronçonneuse à faible vibration et à faible rebond. Les gouges à angle d'attaque biseauté offrent des performances exceptionnelles. Ces gouges sont durables, faciles à entretenir et résistantes.

- Pas de la chaîne : 3/8" P
- Largeur de rainure : 1.3 mm
- Nombre de maillons : 1640 maillons

Référence : **91PX100R**

Rouleau, SÉRIE 3/8, SEMI-CHISEL



Cette chaîne de tronçonneuse facile à entretenir est un choix idéal pour les utilisateurs professionnels qui coupent dans une variété de conditions. Facile à entretenir. Les conceptions de gouges semi-chisel Oregon 75DX et à faible vibration fonctionnent rapidement. Cette conception est généralement plus tolérante aux erreurs d'affûtage que les gouges chisel.

- Pas de la chaîne : 3/8" P
- Largeur de rainure : 0.63
- Nombre de maillons : 1640 maillons

Référence : **75DX100R**

Autres Produits :



Affûteuse d'établi compacte professionnelle

- Monophasée, à entraînement direct, à sens unique de rotation, 230 V CA, 50Hz, 214 W
- Permet d'affûter les chaînes jusqu'au pas de .404"
- Etau manuel
- Comprend trois meules (3,2mm , 4,7mm et 8mm)
- Eclairage intégré, rotation moteur à sens unique pour un fonctionnement en toute sécurité.
- Poids : 7,3 kg
- Hauteur : 41 cm

Référence : **410-230**

Affûteuse professionnelle à assistance hydraulique

- Monophasée, à entraînement direct, à sens unique de rotation, 230 V CA, 50Hz, 214 W
- Permet un affûtage ultra précis. Grandes zones de serrage et repères clairs pour un réglage facile
- Comprend trois meules (3,2mm , 4,7mm et 8mm)
- Eclairage intégré, rotation moteur à sens unique pour un fonctionnement en toute sécurité.
- Poids : 7,7 kg
- Hauteur : 48 cm

Référence : **410-230**



Meule d'affûtage 145mm

- Meules d'affûtage en corindon haute qualité
- Densité moyenne pour les chaînes "légèrement" endommagées
- Résiste à la forte montée en température de la gouge, finition haute précision
- Compatible avec les affûteuses de chaîne Oregon 620-230, 520-230, 410-230

Référence :

32659P : 5 pièces

32660P : 4 pièces

32661P : 3 pièces

OR534-516 : 1 pièce



Meule d'affûtage 105mm

- Résiste à la forte montée en température de la gouge, finition haute précision
- Compatible avec l'affûteuse d'établi compacte

Référence :

106547P : 5 pièces

106548P : 4 pièces

106549P : 3 pièces



Autres Produits :



Deriveteuse

- Système complet comprenant poinçon 38594 et enclume 111939
- Facile d'utilisation grâce à son levier à poignée ergonomique
- Matériau robuste et composante haute qualité pour une longue durée de vie

Référence : **24548B**

Deriveteuse haute performance

- Outil multifonction pour dériver tous les pas de chaîne (dont 3/4")
- Peut également servir à dériver le nez du guide
- Matériau robuste et composant haute qualité pour une plus longue durée de vie
- Comprend des poinçons pour tous types de chaînes

Référence : **24548-SI**



Riveteuse manuelle

- Système complet avec enclume et poignées
- Poignée de levier ergonomique
- Rivetage régulier, réduction du risque de bris de chaîne

Référence : **24549B**



Riveteuse manuelle haute performance

- Conçue pour tous les types de rivetages
- Système complet avec enclume et poignées
- Poignée de levier ergonomique
- Rivetage régulier, réduction du risque de bris de chaîne
- Compatible avec tous les rivets des chaînes jusqu'au pas de .404"

Référence : **24549-SI**



Sécateur à lames croisantes



- Poignées en acier pressé estampé
- Pièces détachées non disponibles
- Mécanisme de verrouillage avec fermoir métallique à l'extrémité des poignées
- Modèle traditionnel et résistant pour tous les travaux de jardinage
- Confortables poignées en acier pressé estampé
- Tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames
- L'étroitesse de la tête de coupe facilite l'accès
- Mécanisme de verrouillage par clip

Référence : **P162-19-F**



Étui en cuir noir pour sécateur

Référence : **PROF-TL**

Sécateur

- Tête de coupe étroite pour un accès facile
- Poignées en acier pressé embouti
- Sécateurs multi-usages pour travaux de coupe divers
- Confortables poignées en acier pressé estampé
- Tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames

Référence : **P121-23-F**



Sécateur à dérivation

- Lame en acier entièrement trempé
- Conception très robuste avec poignées en acier forgé
- Mécanisme de verrouillage à clip simple
- Poignée forgée confortable
- Tranchant durable et coupe nette avec moins de frottements grâce au procédé spécial de meulage des lames
- Tête de coupe plus grande pour une utilisation générale

Référence : **P3-23-F**



Sécateur professionnel léger

- Lames en acier entièrement trempé avec revêtement Xylan® pour moins de frottement
- Tête de coupe avec levier coulissant pour 40 % de force en plus et une grande capacité de coupe de 55 mm
- Poignées légères en aluminium pour une longue portée
- Ébrancheur à dérivation robuste avec mécanisme à levier
- Poignées en aluminium légères, solides et longues pour un accès facile et une coupe en hauteur
- Coupe facile Gain de puissance de 40 % grâce au mécanisme coulissant à levier
- Lame robuste avec revêtement antifriction Xylan® pour une pénétration plus facile dans le bois

Référence : **P280-SL-80**



Sécateur à dérivation

- Sécateur à dérivation pour la taille des arbres et des arbustes dans le jardin familial
- Lame courbée avec coupe tranchante pour une coupe facile, tampons en plastique intégrés
- Tête de coupe en acier trempé
- Poignées en acier
- Version courte en 45 cm disponible pour la taille des arbustes
- Version plus longue de 70 cm disponible pour la culture fruitière et l'aménagement paysager
- Tampon en caoutchouc absorbant les chocs
- Poignée en acier robuste et confortable
- Tête de coupe en acier entièrement trempé

Référence : **P130-F**



Sécateur professionnel léger

- Lame fine et étroite associée à une contre-lame recourbée pour une coupe puissante mais douce et facile
- Contre-lame forgée pour résister aux contraintes d'une utilisation intensive
- Poignées légères en aluminium à longue portée pour la coupe en hauteur
- Amortisseurs en caoutchouc pour moins de fatigue et un confort accru
- Système de verrouillage centralisé
- Poignées en aluminium légères et solides, longues et faciles à atteindre et à couper au-dessus de la tête
- Coupe puissante et lisse grâce à la lame étroite combinée à la contre-lame fine
- Le système de verrouillage du boulon central empêche le desserrage de la lame

Référence : **P160-SL-60**



Couteau de métier polyvalent

- Poignée monocomposant pour une prise en main confortable et sûre
- Livré avec un étui pratique pour le transport à la ceinture
- Étui spécial avec bouton double couteau
- Couteau polyvalent robuste avec une lame solide en acier inoxydable
- Longueur de lame de 100 mm
- 220 mm Longueur totale du produit
- Disponible en 15 pièces par présentoir de comptoir

Référence : **1446**



Couteau de travail polyvalent

- La poignée confortable à deux composants offre une excellente adhérence
- Livré avec un étui pratique pour le transport à la ceinture
- Couteau polyvalent robuste avec une lame solide en acier inoxydable
- Longueur de lame 102 mm
- 220 mm Longueur totale du produit
- Disponible en 15 pièces par présentoir de comptoir
- Vendu dans un pack de vente au détail

Référence : **2444**



**Pierre à aiguiser synthétique
180/400 grains**

Référence : **LS-COMBINESS**



Cisaille longue droite

- Cisaille légère pour la vendange
- Également recommandé pour éclaircir les pommes afin de favoriser une meilleure croissance.
- Tête de coupe longue et fine avec une bonne ouverture de 35 mm
- Poignées en plastique renforcé de fibre de verre
- Tampon en caoutchouc amortisseur avec ressort à ouverture automatique intégré dans la poignée
- Lames longues, fines et droites
- Pièces de rechange disponibles

Référence : **P128-19**



Cisaille à dérivation

- Cisaille pour la récolte du raisin et d'autres fruits ainsi que des fleurs et de certains légumes
- Tête de coupe à dérivation longue et fine avec une ouverture de 40 mm
- Poignées en matériau renforcé de fibre de verre
- Léger et confortable à utiliser
- Tampon en caoutchouc amortisseur avec ressort à ouverture automatique intégré dans la poignée
- Pièces de rechange disponibles

Référence : **P123-19-BULK30**

Cisaille à haie légère



- Lame entièrement durcie
- Bord partiellement dentelé pour couper des branches jusqu'à 10 mm (1/2") d'épaisseur
- Poignées légères en aluminium avec poignées en plastique lisses
- Fatigue réduite grâce à des performances de coupe supérieures et une manipulation très confortable
- Cisailles de haute qualité pour une utilisation professionnelle dans les parcs, jardins topiaires et pépinières
- Les lames entièrement trempées, très tranchantes et affûtées avec précision garantissent une coupe nette et continue
- Coupe plus facile des branches plus épaisses (10 mm, 3/8") grâce à la section dentelée de la lame
- Poignées en aluminium confortables, légères, solides et résistantes à la tension

Référence : **P51-SL**



Cisaille à haie de précision

- Lame en acier entièrement trempé
- Poignées en aluminium avec revêtement bi-matière
- Amortisseurs en caoutchouc pour moins de fatigue et un confort accru
- Pour tailler toutes sortes de haies
- Poignées légères en aluminium avec poignées confortables à deux composants
- Manche résistant à la traction mais très léger
- Tête de coupe en acier trempé
-

Référence : **PG-56-F**






Scie d'élagage pliable

- Avec denture spéciale brevetée XT7 pour une coupe rapide dans le bois dur ou sec
- Scie polyvalente à dents à pointe dure, performante dans le bois vivant
- Manche en plastique robuste à deux composants avec prise en main confortable
- Verrouillage de sécurité en position ouverte et fermée
- Lame de rechange disponible

Référence : **396 ch**

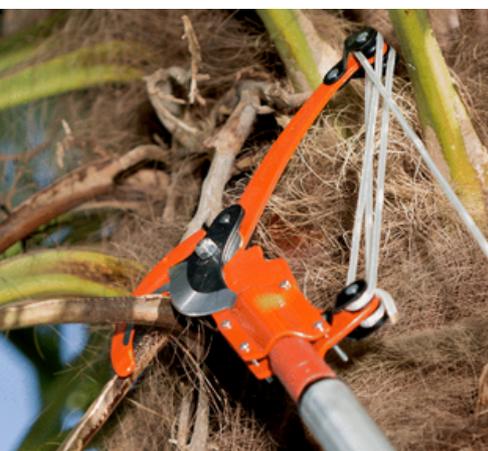

Sécateur haut de gamme avec triple poulie

- Avec lame à double biseau
- Contre-lame estampée et entièrement trempée
- Action à triple levier pour réduire l'effort requis
- Une lame de scie d'élagage peut être montée sur ce sécateur supérieur
- Tranchant durable et coupe nette avec moins de frottements grâce au procédé spécial de meulage des lames
- Se fixe avec une pince réglable sur des poteaux de 25 mm (1") jusqu'à 35 mm (1-3/8")
- Peut être utilisé avec l'adaptateur ASP-ATP sur les poteaux ASP et ATP
- Livré avec une corde de 6 m avec poignée



Référence : **P34-37**



Adaptateur pour sécateur supérieur

- Système de montage rapide breveté pour adapter les sécateurs supérieurs P34-37 et P34-27A-F
- La pince réglable s'adapte aux poteaux de diamètre 25 mm (1")
- Vis en acier inoxydable antirouille
- Adaptateur pour adapter les sécateurs Bahco sur les poteaux de section
- Démontage et montage faciles des sécateurs supérieurs sur les poteaux de section

Référence : **ASP-ATP**



Jeu de ressorts, butées et cuvettes en métal de rechange pour échenilloirs

Référence : **R1068**



Pierre d'affûtage et affûteur carbure

- Pour affûter tous types de lames
- Manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
- Très sûr avec 2 protections latérales qui évitent aux doigts de glisser sur le bord tranchant de la lame
- 2 bords carbure pour une utilisation facile et durable
- Finition rapide et professionnelle sur tous les types de lames
- Davantage de sécurité grâce aux butées latérales qui évitent que les doigts glissent sur la lame
- 2 bords carbure pour garantir une longue durée d'utilisation

Référence : **SHARP-X**



Perche télescopique aluminium

- Adaptables échenilloirs (P34-37, P34-27A, P134) et scies sur perche (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
- Extrémité de 25 mm (1") de diamètre
- Livrées avec un boulon et une vis papillon
- Mécanisme simple de torsion et de verrouillage sur la position requise

Référence : **AP-5M / AP-3M**

Pulvérisateur Solo 5L

KRAMP

Pulvérise avec précision et puissance, pour atteindre des zones en hauteur. Possède une pompe puissante, une large goulotte de remplissage, un tuyau de pulvérisation souple ainsi qu'une vanne de sécurité.

- Pompe à piston
- Contenance de 5L
- Permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès
- Remplissage et nettoyage faciles
- Clip de fixation du diffuseur pour éviter les dommages
- Pression optimale grâce à une soupape de surpression

Référence : **461SP**



Pulvérisateur Solo 7,5L

KRAMP

Pulvérise avec précision et puissance, pour atteindre des zones en hauteur. Possède une pompe puissante, une large goulotte de remplissage, un tuyau de pulvérisation souple ainsi qu'une vanne de sécurité.

- Pompe à piston
- Contenance de 5L
- Permet d'atteindre facilement les zones difficiles d'accès
- Remplissage et nettoyage faciles
- Clip de fixation du diffuseur pour éviter les dommages
- Pression optimale grâce à une soupape de surpression

Référence : **462SP**



Pulvérisateur Solo à batterie 20L

KRAMP

Le pulvérisateur dorsal sur batterie possède une pompe de 12 V / 5,2 Ah, avec une pression réglable à 1,4 et 2,8 bar. Son design ergonomique inclut un harnais large et rembourré. Il dispose d'un tube de lance résistant de 50 cm avec une fixation de support et une large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles.

- Débit de la buse : 0.44l/min à 1,4 bar et 0.56 l/min à 2.8 bar
- Gamme complète d'accessoire disponible

Référence : **416SP**



Pulvérisateur 20L

OREGON

Les pulvérisateurs dorsaux vous donnent la flexibilité lorsque vous entretenez votre jardin. Les pulvérisateurs dorsaux Oregon comprennent toutes les pièces nécessaires pour pouvoir procéder à l'entretien immédiatement.

- Ils conviennent pour l'utilisation d'insecticides et d'herbicides contre les mauvaises herbes, ainsi que pour la désinfection environnementale des maisons, des lieux publics, etc.
- Sangle d'épaule et kit de joints de rechange pour des réparations rapides inclus. Deux choix de buses pour faciliter le travail : un ventilateur plat et un cône réglable.
- La valve de sécurité du couvercle du réservoir assure l'entrée de l'air et empêche les fuites.

Référence : **518771**





Transpalette 2500 kg

Doubles roues pleines en aluminium recouvertes de caoutchouc.
 Boogies pivotants recouverts de nylon.
 Cônes d'approche métalliques devant les galets d'approche.
 Roulettes d'approche en nylon à l'avant des boogies.

Référence : **TVH/50542855**



Jeu de rampes d'accès



Plusieurs modèles possibles

- Longueur total : 2250 mm
- Longueur rabattue : 1160 mm
- Largeur total : 300 mm
- Charge Max : 550 kg
- Poids : 15,6 kg

Référence : **2991HPS202030**



Diable pliable



Diable pliable, fermé, les roues et la bavette sont repliés sur le chariot.
 D'une simple poussée sur la bavette, celle-ci et les roues s'ouvrent automatiquement.

- Blocage automatique en position ouverte ou fermée. Montants télescopiques et bavette en aluminium.
- Roues pleines Ø 120mm.
- Charge maxi 80 kg.
- Livré avec un tendeur.

Référence : **ST0801**



Lève autoportée



Levage facile et rapide grâce au dispositif de la tondeuse autoportée, idéal pour le nettoyage et la maintenance des tondeuses autoportées et des machines de jardin.

- Poids maximal : 400 kg

Référence : **LMJ400KR**





KRAMP

Remorque

- Remorque pour tondeuses autoportées d'une capacité de 225 kg
- Hayon amovible pour faciliter le chargement et le déchargement
- Fixation sur la tondeuse autoportée par un axe d'attelage
- Pour transporter la terre, le gravier, le sable, les végétaux, les pierres, jusqu'à 225 kg
- Utilisation en extérieur
- Petits travaux paysagers
- Idéal pour de petits véhicule
- Poids : 37.64 kg

Référence : **FGP455200GP**

Rampe de signalisation LED 1,22 m câble 6 m

KRAMP

Rampe de signalisation télescopique pour véhicule agricoles, engins de chantier, moissonneuses ou remorque.

- Feu arrière, Feu stop, Feu de position
- Indicateur de direction
- Éclairage de plaque d'immatriculation
- Réfléchissement
- LED



Référence : **LA65017**

Rampe de signalisation télescopique 1 - 1,60 m câble 12 m

KRAMP

Rampe de signalisation télescopique pour véhicule agricoles, engins de chantier, moissonneuses ou remorque.

- Feu arrière, Feu stop, Feu de position
- Indicateur de direction
- Éclairage de plaque d'immatriculation
- Réfléchissement



Référence : **LA91270GP**

KRAMP



Lumière LED JARO 3060M 2300lm 20W

L'éclairage de chantier BrennenstuhLED mobile JARO 3060 M est un projecteur de chantier LED 20W. Grâce à son indice de protection IP65, il est parfait pour une utilisation en extérieur

Référence : **EM1171250243**

BUISARD

Gyrophare ASTRA LED Flexible 12/24V

Homologué route R65-R10, IP66, 15W
 Dimensions: Diam 86mm x H : 138mm
 Globe polycarbonate, base flexible
 Poids : 0.24 kg

Référence : **724559**





Compresseur sur batteries XR FLEXVOLT 54V 2 Ah Li-ion – 10 L

- Le premier compresseur 54V sans fil avec OneTurn™ Regulator pour une installation rapide et simple
- Les batteries XR 54V FLEXVOLT offrent la puissance du filaire, sans fil
- Jusqu'à 1220 clous par charge de batterie avec cloueur de finition 18GA
- Un arceau de sécurité robuste assure la durabilité et la stabilité et protège l'unité des dommages accidentels
- Compact et léger
- Le moteur Brushless, efficace et fiable, offre des performances optimales, réduit la maintenance et prolonge la durée de vie de la machine
- Compatible avec tous les cloueurs pneumatiques, convient pour des travaux légers



Référence : **DCC1054T2-QW**



Compresseur filaire 6L portable

- Compresseur 6L portable, rapport poids puissance idéal pour les petits et moyens outils
- Niveau sonore : 97 dB
- Poids : 12.8 Kg
- Tension : 230V
- Puissance : 1100W

Référence : **DPC6MRC-QS**



Tuyau caoutchouc 5 m

- Tuyau en caoutchouc de qualité professionnelle, 5 m
- longueur optimisée pour être le meilleur compagnon du compresseur Portable 10 L Flexvolt DCC1054
- Des raccords pneumatiques de haute qualité qui conviennent le mieux aux outils pneumatiques et aux compresseurs DEWALT

Référence : **DWP-CPACK5**



Pack 2 batteries XR FLEXVOLT 18V/54V 9Ah/3 Ah Li-Ion + chargeur rapide

- Charge les batteries DEWALT XR 18V et XR FLEXVOLT 54V
- Le chargeur intelligent ajuste le courant de charge de sorte que la batterie reste protégée
- Charge la batterie de 9,0 Ah en 85 minutes
- (2) Batteries DCB547 XR FLEXVOLT 15V/54V 9Ah/3 Ah Li-ion

Référence : **DCB118X2-QW**



Poste de soudage XuperMIG 3000

XuperMIG 3000 est un poste de soudage léger portable, prévu pour les procédés MIG/MAG, brasage MIG, TIG et MMA. Grâce à sa polyvalence, sa structure légère mais solide et sa maniabilité, XuperMIG 3000 est idéal pour des applications sur site, spécialement dans des zones particulièrement exigües.

Référence : **XuperMIG 3000**



Gants de soudage MMA ou MIG/MA

TIENT JUSQU'À 150°C DE TEMPÉRATURE DE PEAU ET JUSQU'À 1000°C EN RAYONNEMENT

- Normes EN 388 : 4242, EN 420, EN 407 et EN 12477A
- Renfort en croûte marron sur la paume et la base du pouce.
- Abrasion : 4 • Coupure : 2 • Déchirure : 4 • Perforation : 2

Référence : **KG0800409**



Electrodes Disponible



Poste de soudage MIG inverter Monophasé ARC/ MIG / TIG Synergique

- Ce poste est un appareil basique, simple et puissant. Il possède les caractéristiques essentielles pour réaliser les 3 fonctions.
- ARC électrodes 1,6 à 4 mm
 - MIG fil de 0,6/0,8 /1 mm ou fil fourré sans gaz (bobine de 5KG)
 - TIG lift arc
 - Puissance de 15 à 180A

Référence : **TP 200 S**



Masque Soudage 95000 S4

- 4 capteurs d'arc
- Fonction Meulage
- Vision Latérale DIN 5
- Temps de réaction 0,2ms
- Profondeur serre-tête

Référence : **Masque Soudage 95000 S4**



Echelle articulée télescopique OPTI+ PRO

OPTI+ PRO est une échelle articulée télescopique de la gamme Master. Réglable en hauteur, barreaux par barreaux, en tirant sur les poignées, elle permet à l'utilisateur professionnel de travailler à des hauteurs différentes. Utilisable en 5 positions différentes : position échelle simple, écarteur de mur, autostable, plate-forme et en dénivelés, elle est indispensable sur vos chantiers !

- barreaux antidérapants 30 x 30 mm sur la partie articulée
- barreaux antidérapants 25 x 30 mm sur la partie télescopique
- 2 plateaux aluminium antidérapants

Référence : **512853**



Echafaudage pliant CHRONO 3

Produit compact adapté au passage de portes pour faciliter le transport et le stockage, sa structure aluminium en tubes ronds diamètre 40 mm est brevetée. Les 4 roues de déplacement pivotantes à frein diamètre 150 mm porteuses en position travail. La fixation aux barreaux par goupilles clips garantie la sécurité anti-soulèvement.

Référence : **417801**

Marchepied Delta Step

Le marchepied est équipé d'un plateau antidérapant (dimensions : 100 cm x 30 cm) avec des bandes antidérapantes, de marches en acier perforées et de patins antidérapants.

- Un bouton de verrouillage automatique et un crochet de verrouillage permettent d'ouvrir et de fermer le marchepied en toute simplicité.
- Une poignée de transport intégrée sur la marchepied permet de transporter facilement le Delta Step.

Référence : **451700**

Plate-forme de rayonnage STEPPER

Offrent un accès sécurisé aux rayons et une ergonomie optimale pour toutes les manipulations, des déplacements à la gestion des charges.

- Plancher avec plinthes et protection collective intégrale assurent une sécurité complète de l'opérateur.
- Les marches antidérapantes de largeur 115 mm et le plancher spacieux de 0,40 x 0,50 m assurent un accès et un espace de travail agréables.
- volume plié très réduit pour un stockage aisé grâce à une épaisseur de 19 cm pour Stepper 1 et 2 marches et 25 cm pour Stepper 3 et 4 marches.
- Nombre de marche possible : entre 1 - 4

Référence :

- 514911 - 1 marche**
- 514912 - 2 marches**
- 514913 - 3 marches**
- 514914 - 4 marches**






Servante et Kit outillage

SERVANTE AVEC ARMOIRE DE STOCKAGE LATÉRALE AVEC 1 ETAGÈRE INTÉGRÉE
 DIM. 840x465x885 mm
 5 tiroirs remplis de pièces
 Poids : 80.2 kg
 Colisage : 1

Référence : **100598**

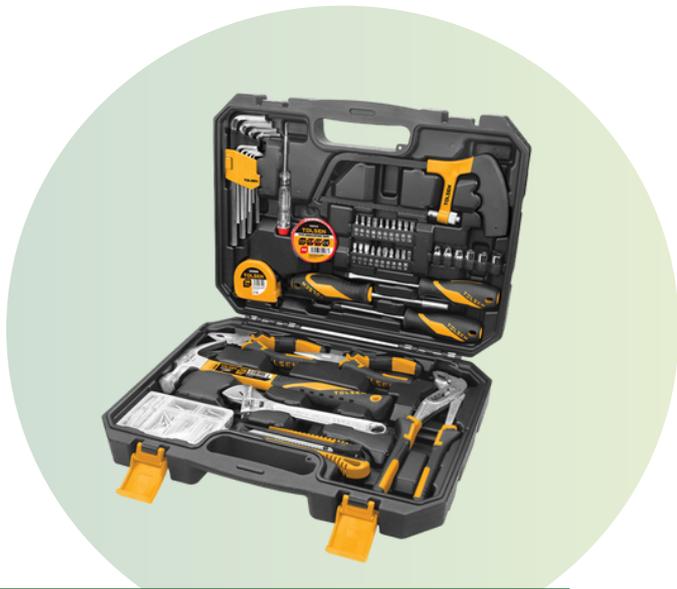

**Mallette à outils TOLSEN
 119 pièces**

Référence : **100504**



**Caisse outils TOLSEN 60 pièces -
 acier CHROME VANADIUM**

Caisse à outils TOLSEN métallique 60 pièces, 5 plateaux (495x200x190)
 Poids : 13.7 kg
 Conditionnement : Boîte couleur Colisage : 1

Référence : **100344**



Bougie

Disponible



Connecteur de bougie

Disponible



Clé à bougie

Gamme disponible :
 10x19mm - 21x210mm




Protecteur - GARDLOC 1"3/8

Longueur : entre 560 mm et 1510 mm

Cannelure à verrou

Puissance : entre 16HP et 95 HP

Plusieurs tailles disponibles

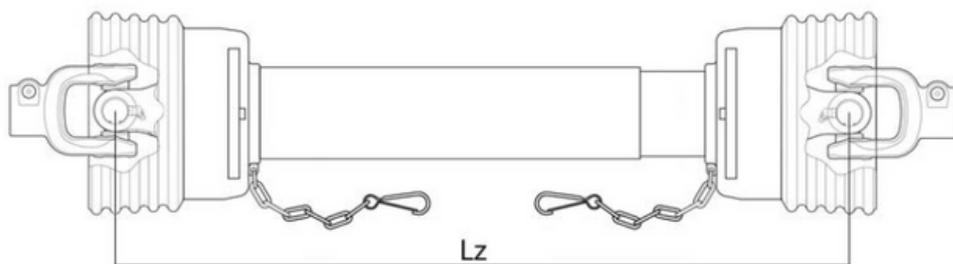

Jeu de bagues

Contient: 34mm x 2, 41mm x 2, 47mm x 2, 50mm x 2, 54mm x 2, 60mm x 2, 62mm x 2, 68mm x 2

Convient pour: S.163810, S.163811, S.163812, S.163813

Référence : **119948**





Cardan Walterscheid

	Domaine d'application	Dynamique maxi 540 tr/min	Dynamique maxi 1 000 tr/min	Puissance à 540tr/min	Puissance à 1000tr/min	Diamètre du croisillon côté tracteur	Longueur du croisillon côté tracteur	Diamètre du joint côté machine	Longueur du croisillon côté machine
W100E1010	<ul style="list-style-type: none"> • Petits pulvérisateurs • Épandeurs d'engrais • Faneuses • Andaineuses 	12kW, 210 Nm	18kW, 175 Nm	12kW	18kW	22 mm	55 mm	22 mm	55 mm
W200E1010	<ul style="list-style-type: none"> • Petits pulvérisateurs • Faneuses • Andaineuses 	20 kW, 335 Nm	31 kW, 295 Nm	14kW	22kW	24 mm	61 mm	24 mm	61 mm
W300E1010	<ul style="list-style-type: none"> • Tondeuses • Mélangeurs d'engrais • Semeuses 	28 kW, 500 Nm	44 kW, 415 Nm	20kW	31kW	27 mm	75 mm	27 mm	75 mm
W400E1010	<ul style="list-style-type: none"> • Tondeuses • Arracheuses • Mélangeurs d'engrais 	39 kW, 695 Nm	61 kW, 580 Nm	28kW	44kW	32 mm	76 mm	32 mm	76 mm



Adaptateur 13/7 pôles

Avec fiche 13 pôles et prise 7 pôles, 12 V



Boule d'attelage à boulonner



Adaptateur 13/7 pôles

Avec fiche 13 pôles et prise 7 pôles, 12 V



Attelage de remorque manuel



KRAMP

Tuyau Trico :

Pour une utilisation dans des domaines tels que les équipements d'irrigation, les pulvérisateurs agricoles et le transport de l'eau dans la construction, l'industrie et l'agriculture.

Plusieurs tailles disponibles



Lance d'arrosage GEKA® plus Classic Plus :

Lance d'arrosage robuste avec clapet à bille pratique pour une manipulation d'une seule main et une prise antidérapante et agréable position du levier individuellement réglable poignée avec gaine softgrip.

Tube renforcé plus résistant au niveau de l'écrou-raccord

Raccordement à baïonnette pour un remplacement aisé de la tête d'arrosage par simple clic compatible avec toutes les têtes d'arrosage GEKA®.

Référence :

50.5405.9 : 40 cm

50.5406.9 : 60 cm

50.5407.9 : 90 cm

50.5408.9 : 120 cm



KRAMP

Raccord de tuyau

10/13/16/18/20/25/32/38/50/60 mm
 1", 1 1/2", 1/2", 1/4", 2", 3/4"

Male



GEKA

Arroseur rectangulaire

Arroseur rectangulaire robuste en aluminium.
 Buses en laiton
 Largeur d'arrosage réglable
 Réglage de la quantité
 Inclue une broche pour nettoyage de la douille

Référence : **17.0008.9**



KRAMP

Coude en laiton

M/M, F/F, M/F
 1", 1/2", 1 1/4", 1/4"



GEKA

Arroseur rotatif à 3 bras

Arroseur rotatif robuste, fabriqué en métal, à trois bras
 Particulièrement durable grâce aux pièces chromées résistantes à la corrosion.
 Branchement en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de raccordement supplémentaire. Tenue idéale dans les prés, les champs, etc.
 Particulièrement durable grâce aux raccords en laiton chromé Compatibles avec tous les systèmes de raccords du marché.

Référence : **17.0005.9**



KRAMP

Coude en laiton

M/M, F/F, M/F



GEKA

Arroseur rotatif et par secteur V 80 B

Arroseur balancier, particulièrement robuste, fabriqué en métal, de qualité professionnelle Arrosage plein cercle ou limitation par secteur, réglable individuellement Goujon fileté pour réguler le secteur à irriguer et la pulvérisation Réglage de la portée du jet et de l'angle de hauteur par une chicane Limitation du secteur à irriguer réglable en continu

Référence : **17.0007.9**



Balai à gazon XL Duopro

- Nombre de dents : 27 - Lg : 65 cm - Poids : 0,56 kg
- Tête en polymère légère, souple et résistante.
- Nervures de renfort : Meilleur compromis entre résistance et souplesse. Même lors des efforts importants les dents se déforment sans casser puis retrouvent leur profil d'origine.
- Grande longueur d'emmanchage : le manche pénètre loin dans la douille

Référence : **369711**



Balai à gazon XFIL DUOPRO

- Nombre de dents : 20 - Lg : 52 cm - Poids : 0,45 kg
- - Fixation de la monture polymère en 3 points : outil renforcé (le manche participe à la résistance de la tête)
- Forme des dents étudiée pour empêcher les feuilles de remonter le long des dents
- Maniable : forme de la monture en V, ne se coince pas entre les troncs
- Poignée facilitant le ramassage des tas, idéale pour suspendre l'outil

Référence : **368141**



Balai acier fil plat

- Nombre de dents : 24 - Lg : 58 cm - Poids : 0,69 kg
- Raidisseur à ressort : favorise la répartition des efforts, sans détériorer les dents

Référence : **366501**



Balai cantonnier medium

- Lg : 32 cm - Poids : 0,65 kg
- Balayage fin de cailloux, sable, terre, végétaux sur sols secs ou humides (ciment, dallage)
- Poils PVC 70 mm, diamètre 1mm

Référence : **157110**

Cultivateur 3 dents

- Lg : 10 cm - Poids : 0,22 kg
- Manche extra-long pour un confort d'utilisation maximal
- Manche percé : facilite le rangement

Référence : **463001**

Petite griffe 3 dents

- Poids : 0,22 kg
- Pour aérer le sol, ameublir en surface et désherber

Référence : **459100**

Binette nanterre auto-affûtante

- Lg : 14 cm - Poids : 0,35 kg
- Lg : 16 cm - Poids : 0,37 kg
- Lame en acier auto-affûtante
- Manches percés qui facilitent l'implantation en magasins et le rangement

Référence :

317141 Binette nanterre auto-affûtante (0,35kg) manche bois percé certifié PEFC 100% (130cm)

317161 - Binette nanterre auto-affûtante (0,37kg) manche bois percé certifié PEFC 100% (130cm)

Fourche à fumier à douille 4 dents

- H : 30 - Lg : 22 cm - Poids : 0,85 kg
- Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure
- Protège pointes : rangement sécurisé

Référence : **421301**

Râteau à gazon dents extérieures renforcées

- Nombre de dents : 32 - Lg : 53 cm - Poids : 0,84 kg
- Dents extérieures renforcées en acier, 2 renforts rigidifient la structure et empêchent le contenu de refouler du râteau

Référence : **372321**

Croc à fumier douille 4 dents

- H : 20 cm - Lg : 21 cm - Poids : 0,78 kg
- Têtes en acier forgé et trempé en totalité pour une meilleure résistance à l'usure
- Protège pointes : rangement sécurisé

Référence : **423201**



Bêche à rebord

- H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 1 kg
- Fer : 2,3 mm d'épaisseur
- Douille robuste pour une bonne fixation du manche à la tête de l'outil
- Bord d'attaque arrondi affûté : favorise la pénétration dans le sol
- Repose-pieds : confort et sécurité, ne coupe pas les bottes

Référence : **305281**

Pelle carrée

- H : 29 cm - Lg : 25 cm - Poids : 1,16 kg
- Acier trempé
- Bord d'attaque droit : idéal pour pelleter dans les angles droits (caniveaux, tranchées...)
- Largeur de la pelle adaptée à la taille des tranchées à creuser

Référence : **006251**



Louchet d'arrachage PRO

- H : 36 cm - Lg 1 : 14 cm - Lg 2 : 20 cm - Poids : 3,62 kg
- Acier au bore haute résistance : +40% par rapport à un louchet standard
- Grande longueur d'emmanchage : solidité renforcée
- Douille tubulaire renforcée : englobe complètement le manche, répartit l'effort sur une plus grande surface

Référence : **302294**



Louchet SENLIS DUOPRO

- H : 28 cm - Lg 1 : 17 cm - Lg 2 : 21 cm - Poids : 1,2 kg
- Outil trempé en totalité (40-50 HRC)
- Lame nervurée
- Douille pleine soudée
- Manche Novamax en fibres de verre haute résistance.
- Colletette de renfort de la douille

Référence : **312281**





Merlin éclateur 2,5KG

- H : 90 cm - Lg : 7 cm - Poids : 2,5 kg
- Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : haute résistance à l'usure
- Angles arrondis : plus de sécurité, retardent le refoulement matière et diminuent les risques d'éclats
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche
- Particulièrement adapté à la refente des bûches inférieures à 50 cm de long

Référence : **231254**



Plantoir tout acier

- Poids : 0,32 kg
- Pour faire des trous permettant de mettre en terre les jeunes plantes

Référence : **459010**

Barre à mine

- Lg : 150 cm - Poids : 5,88 kg - ø : 25 mm
- Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure
- Section octogonale pour une meilleure prise en main
- Pointe affûtée en forme de diamant pour une meilleure pénétration dans le sol

Référence : **133150**



Merlin éclateur 3,7KG

- H : 90 cm - Lg : 9 cm - Poids : 3,7 kg
- Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : haute résistance à l'usure
- Angles arrondis : plus de sécurité, retardent le refoulement matière et diminuent les risques d'éclats
- Emmanchement douille rase : protège l'extrémité du manche
- Large taillant pour fendre de grandes longueurs
- Nez d'accrochage

Référence : **230345**



Masse couple SÉCURI-T

- H : 90 cm - Poids : 4 kg
- Tête en acier au carbone forgé, trempé et revenu : résistance à l'usure
- Manche trimatière avec pare faux-coups : ultra robuste et confortable
- Pare faux-coups caoutchouc pour une robustesse accrue et une réduction des vibrations en cas de faux coup

Référence : **125464**

Scarificateur

- Nombre de dents : 21+11 - Lg : 38 cm - Poids : 1,31 kg
- 1 côté avec 11 lames pour scarifier la pelouse
- 1 côté avec 21 dents en acier pour émousser la couche de feutrage et de mousse qui se forme tous les ans au niveau des racines et qui asphyxie le gazon

Référence : **460321**



Pioche terrassier douille ronde

- Pioche de jardin et terrassier (2kg) douille ronde manche novamax (90cm)
- Outils forgés et trempés pour une meilleure résistance à l'usure
- 1 panne étroite pour décroûter, creuser, couper les racines
- 1 pic pour dépierrer et dessoucher
- Pointe affûtée en forme de diamant
- Trou de suspension : facilite l'implantation en linéaire et le rangement

Référence : **050205**



Râteau dents courbes DUOPRO

- Nombre de dents : 14 - Lg : 40 cm - Poids : 0,47 kg
- Dents latérales renforcées et peigne entièrement trempé : meilleure résistance
- Douille tubulaire : emmanchement renforcé
- Manche extra-long pour un confort maximal

Référence : **375102**



Grelinette BIOGRIF® 4 dents NATUROVERT

- Biogrif 4 dents = H : 25 cm - Lg : 40 cm - Poids : 4,70 kg
- Ergonomique : travail debout sans mal de dos, effort réparti sur les 2 bras
- 4 dents en acier trempé
- Largeur 40 ou 50 cm : rendement accru par rapport à une fourche à bêcher
- Travail par mouvements de bascule, en reculant

Référence : **460321**





Couteau désherbeur

- Poids : 0,18 kg
- Pour désherber efficacement en extirpant les mauvaises herbes et leurs racines

Référence : **449200**

Serfouette forgée panne et langue douille ovale DUOPRO

- H : 30 cm - Lg : 9 cm - Poids : 0,68 kg
- Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usure.
- Douille ovale pour plus de résistance (20% de matière en plus).
- Douille ovale pour une meilleure prise en main
- Manche rallongé de 20 cm (130 cm au lieu de 110 cm) : améliore la position du dos.

Référence : **311301**



Ramasse-déchets à tête rotative Streetmaster PRO

- La tête rotative à 90 degrés soulage toute la tension du poignet
- La mâchoire ouverte ramasse les bouteilles, les boîtes et les bocaux
- La poignée ergonomique surmoulée offre un confort continu pour une utilisation toute la journée
- La mâchoire doublée de caoutchouc a des dents supplémentaires, permet un ramassage de précision

Référence : **LP2133**

Ramasse-déchets robuste droit Ranger MAX

- Pinces légères de type pince conçues pour une utilisation confortable et continue toute la journée
- La mâchoire extra large peut ramasser des déchets plus volumineux tels que des bouteilles pleines et du carton mouillé Les mâchoires en caoutchouc
- Longueur plus longue pour atteindre facilement les espaces restreints

Référence : **LP3036**



Transplantoir tout acier

L'outil de base indispensable pour planter fleurs et petites plantes

- Poids : 0,12 kg
- Indispensable pour planter et entretenir fleurs et petites plantes

Référence : **459030**



Transplantoir à soie forgée

L'outil de base indispensable pour planter fleurs et petites plantes

- Poids : 0,28 kg
- Indispensable pour planter et entretenir fleurs et petites plantes
- Douille à soie

Référence : **449100**

Le service pièces détachées et accessoires :

- Horaire d'ouverture du Lundi au Vendredi de 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00
- Téléphone : 01 69 90 70 73
- Mail : magasin@chouffot.fr
- Vos interlocuteurs : Hervé, Benoit, Frédéric, Damien

Chouffot S.A.S



Votre lien avec la nature

MEANGREEN
M O W E R S

centaure

ISEKI

BUISARD

Castolin Euteclit
Euteclit Castolin

RENSON

dlbc

DEWALT

OREGON

SABRE FRANCE

HONDA

**BAU
DOU**

GRIN
CAMBIA LA TUA PROSPETTIVA

WALTERScheid

STIHL

IGOL
LUBRIFIANTS

gopart

GEKA

DiFEMA

ECHO

GYS

BAHCO

kränzle

**BILLY
GOAT**

TIMBERWOLF

Cub Cadet

LEBORGNE

RS

bepco